


Фрак арматура для ГРП



Наименование параметров	65x70	80x70	100x70	65x105	80x105	100x105
Рабочее давление, МПа, не более	70			105		
Условный проход, мм	65	80	100	65	80	100
Запорное устройство	ЗМС 65x70	ЗМС 80x70	ЗМС 100x70	ЗМС 65x105	ЗМС 80x105	ЗМС 100x105
Резьба подвешивания трубопровода	НКТ 73 ГОСТ 633-80	НКТ 89 ГОСТ 633-80	НКТ 114 ГОСТ 633-80	НКТ 73 ГОСТ 633-80	НКТ 89 ГОСТ 633-80	НКТ 114 ГОСТ 633-80
Присоединительные размеры верхнего фланца	НКТ 73 ГОСТ 633-80	НКТ 89 ГОСТ 633-80	НКТ 114 ГОСТ 633-80	НКТ 73 ГОСТ 633-80	НКТ 89 ГОСТ 633-80	НКТ 114 ГОСТ 633-80
Присоединительные размеры нижнего фланца	180x21					
	180x35					
Габариты, мм (длина х ширина х высота)	775x500x1065	830x500x1210	865x500x1505	890x500x1040	800x500x1382	900x650x1600
Масса, кг, не более	400	500	735	530	780	870
Гарантийный срок службы	1 год					

* Пример условного обозначения:

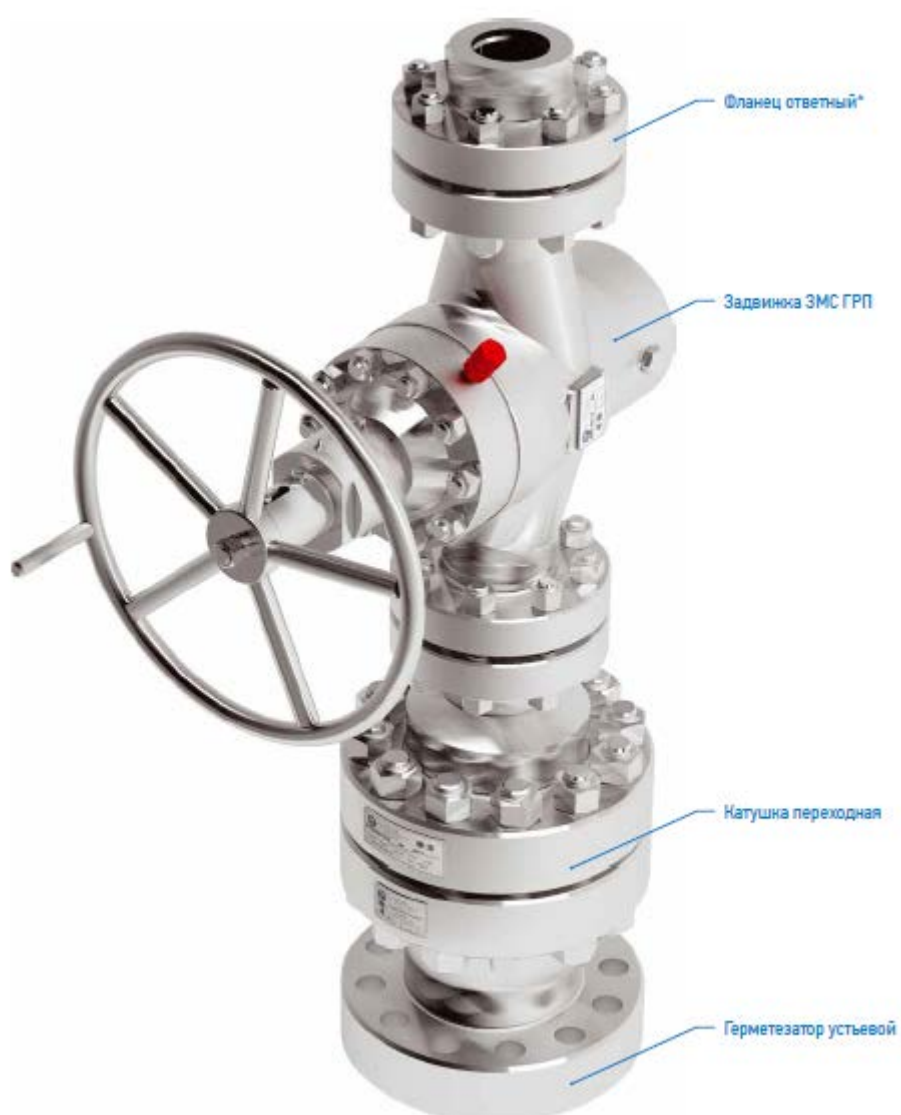