Дроселі нерегульовані кутові ДНУ

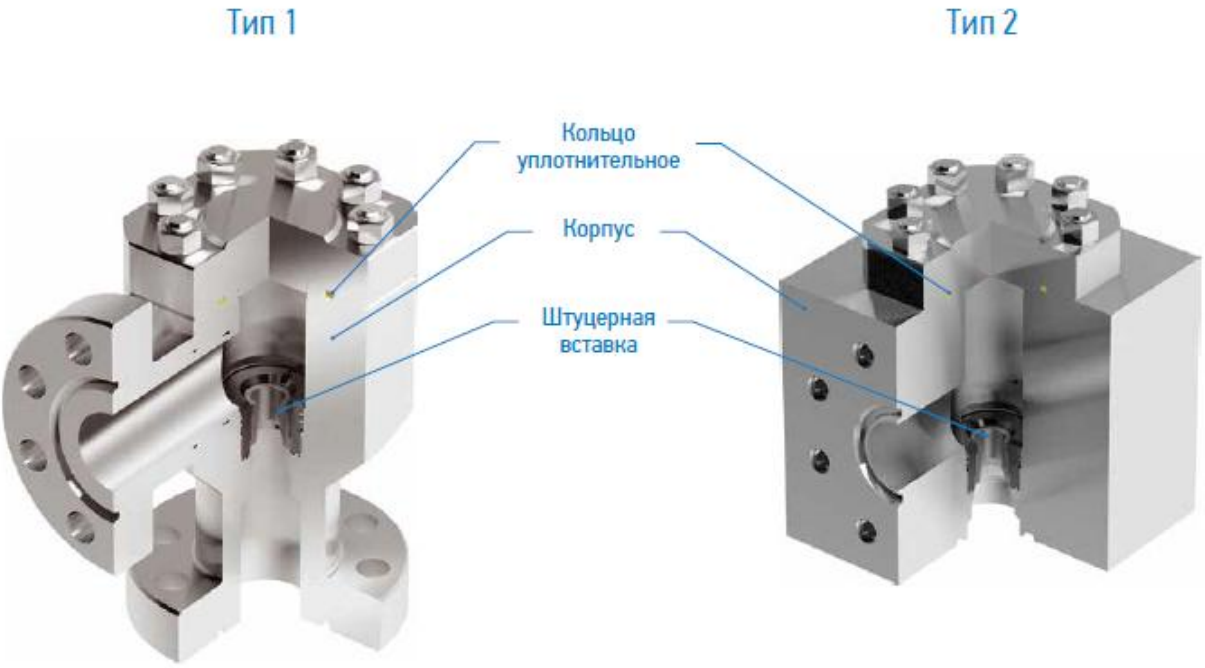

1. Кільце ущільнююче
2. Корпус
3. Штуцерна вставка

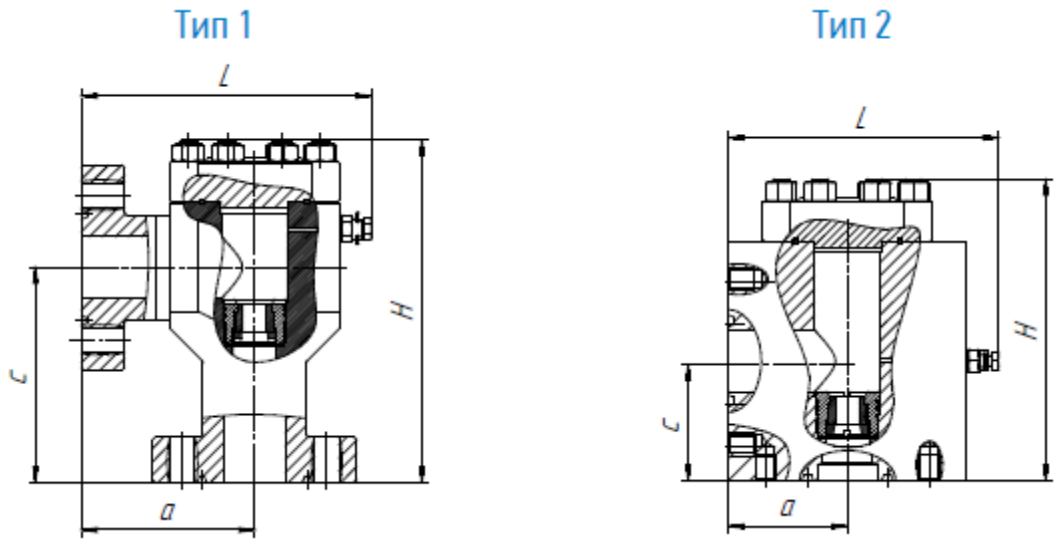

Умовне позначення	Умовний прохід, мм (дюйм)	Робочий тиск, МПа (psi)	Тип дроселя	Габаритні розміри			
				H	L	a	c
ДНУ-50х70	50 (2 1/16)	70 (10000)	1	395	380	225	230
			2	297	230	115	115
ДНУ-50х105	50 (2 1/16)	105 (15000)	1	395	380	225	230
			2	340	300	150	150
ДНУ-65х21ф	65 (2 9/16)	21 (3000)	1	395	370	215	230
			2	305	260	130	130
ДНУ-65х35ф	65 (2 9/16)	35 (5000)	1	395	370	215	230
			2	305	260	130	130
ДНУ-65х70	65 (2 9/16)	70 (10000)	1	445	380	225	278
			2	360	260	130	130
ДНУ-65х105	65 (2 9/16)	105 (15000)	1	445	380	225	278
			2	340	300	150	150
ДНУ-80х21	80 (3 1/8)	21 (3000)	1	445	380	225	278
			2	280	265	137,5	127,5
ДНУ-80х35	80 (3 1/8)	35 (5000)	1	445	380	225	278
			2	315	285	142,5	142,5
ДНУ-80х70	80 (3 1/8)	70 (10000)	1	445	380	225	278
			2	300	290	145	145
ДНУ-80х105	80 (3 1/8)	105 (15000)	1	465	410	260	298
			2	330	300	150	150
ДНУ-100х21	100 (4 1/16)	21 (3000)	1	465	410	260	298
			2	330	300	150	150
ДНУ-100х35	100 (4 1/16)	35 (5000)	1	465	410	260	298
			2	340	320	160	160
ДНУ-100х70	100 (4 1/16)	70 (10000)	1	465	410	260	298
			2	350	320	160	160
ДНУ-100х105	100 (4 1/16)	105 (15000)	1	465	500	350	350
			2	370	380	190	190

***Приклад умовного позначення:**

- ДНУ – Дросель нерегульований кутовий
- 1 – Тип дроселя (1, 2)
- 100 – Умовний прохід, мм
- 70 – Робочий тиск, МПа
- К1 – Категорія корозійної стійкості