

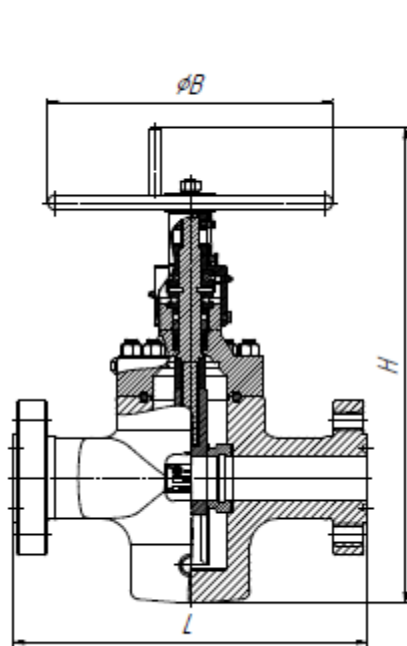


Задвижки шиберные ЗМС

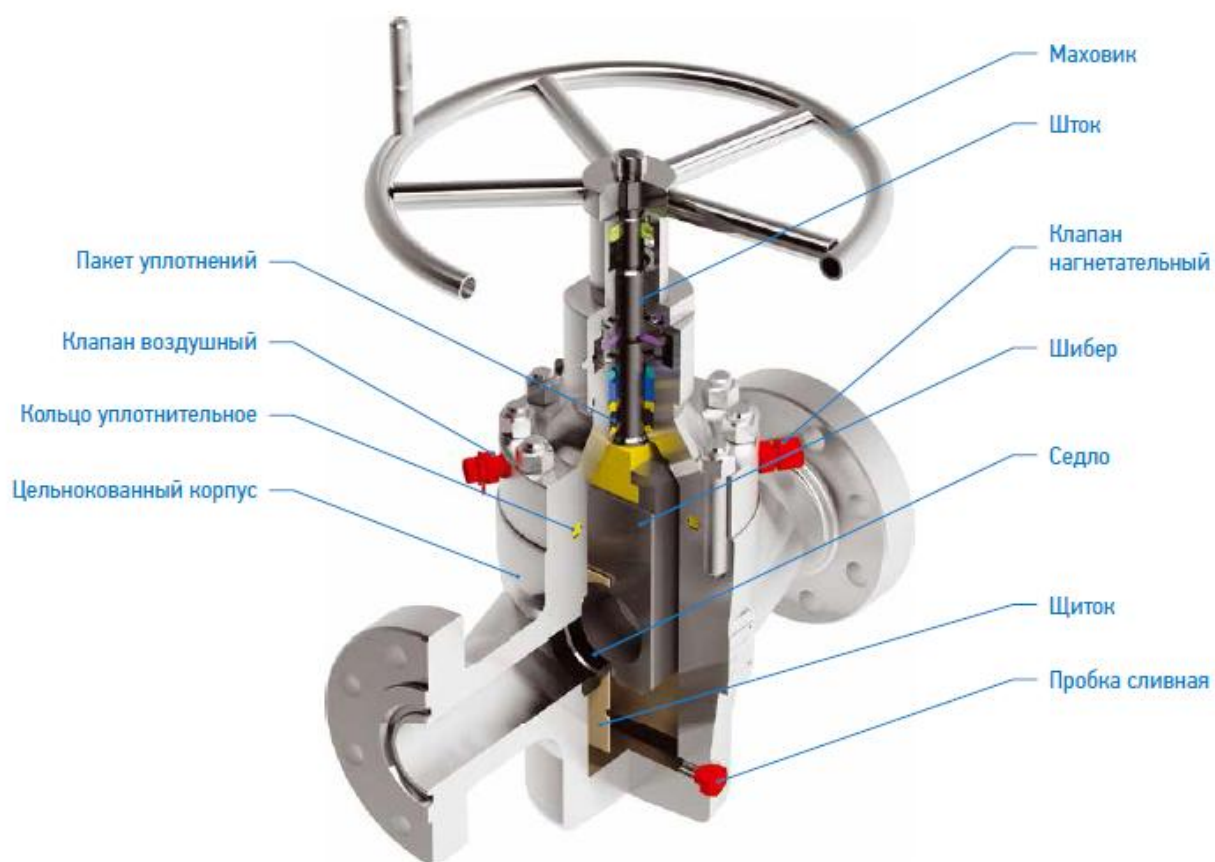

Без редуктора

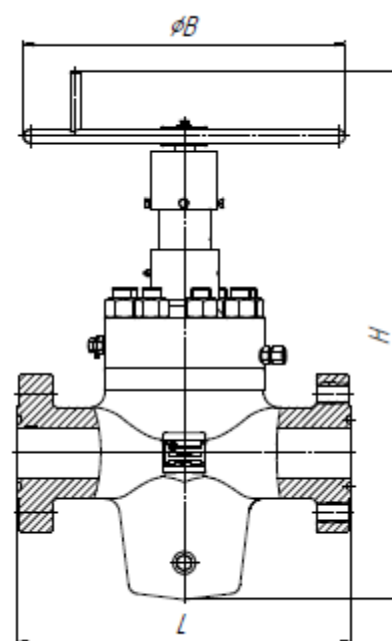

С редуктором

Условное обозначение	Условный проход мм (дюйм)	Рабочее давление МПа (psi)	Габаритные размеры		
			H	L	B
ЗМС-50х35	50 (2 1/16)	35 (5000)	525	350	320
ЗМС-50х70	50 (2 1/16)	70 (10000)	700	520	400
ЗМС-50х105	50 (2 1/16)	105 (15000)	720	483	500
ЗМС-65х21ф	65 (2 9/16)	21 (3000)	535	350	320
ЗМС-65х21	65 (2 9/16)	21 (3000)	535	422	320
ЗМС-65х35ф	65 (2 9/16)	35 (5000)	535	350	320
ЗМС-65х35	65 (2 9/16)	35 (5000)	535	422	320
ЗМС-65х70	65 (2 9/16)	70 (10000)	775	565	500
ЗМС-65х105	65 (2 9/16)	105 (15000)	750	533	500
ЗМС-80х14	80 (3 1/8)	14 (2000)	740	359	400
ЗМС-80х21	80 (3 1/8)	21 (3000)	782	434	400
ЗМС-80х35	80 (3 1/8)	35 (5000)	782	473	400
ЗМС-80х70	80 (3 1/8)	70 (10000)	830	620	500
ЗМС-80х105*	80 (3 1/8)	105 (15000)	900	598	500
ЗМС-100х14	100 (4 1/16)	14 (2000)	810	435	500
ЗМС-100х21	100 (4 1/16)	21 (3000)	810	510	500
ЗМС-100х35	100 (4 1/16)	35 (5000)	930	549	500
ЗМС-100х70*	100 (4 1/16)	70 (10000)	1060	670	645
ЗМС-100х105*	100 (4 1/16)	105 (15000)	1085	737	645

* данные задвижки могут комплектоваться одноступенчатым редуктором с передаточным отношением 4

* Пример условного обозначения:

