

Фитинги UHP (чистые фитинги)

Лучший партнер для создания ценностей
Мы поддерживаем инновации клиентов




06



Каталог №S-LOK Январь 2023 г.

Сварные микрофитинги



202



203



204




204




204

Фитинги для стыковой сварки труб



206



207

208




209



210


Уплотнительные фитинги с металлической поверхностью



212

213

214




215

215

216

216

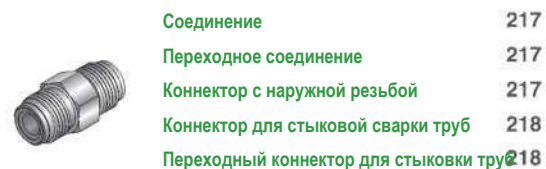

217

217


217

218

218



218



219

219




219



219



220



220



220

	Коннектор с наружной резьбой (прямая резьба)	221
	Коннектор с внутренней резьбой	221
	Прокладка, гайка, крышка, заглушка	221 222 223
	Втулка для интенсивного потока Гайка для интенсивного потока	223
	Сварной коннектор с наружной резьбой	223
	Сварной коннектор с внутренней резьбой	223
	Сварной коннектор фитинга трубы S-LOK	224
	Закрытая муфта	224
	Соединение с внутренней резьбой в форме сварного колена	224
	Соединение с внутренней резьбой в форме сварного тройника	224

Технические данные

Диапазоны давления

- Номинальное давление основывается на допустимом значении напряжения в 20 000 ф./кв.д., как указано в ASME B31.3 для нержавеющей стали 316.
- Показатели давления уплотнительных фитингов с металлической поверхностью определены для комнатной температуры с отображенными материалами прокладки.
- Относительно номинального давления согласно ASME B31.1, умножьте рабочее давление на 0,94.
- Допустимое рабочее давление при температуре выше 100°F (37°C) может определяться несколькими множителями, изложенными в таблице ниже.

Материал	SS316	SS316L
Температура, °F (°C)	Коэффициент	
от -20 (28) до 100 (37)	1,00	1,00
200 (93)	1,00	0,83
400 (204)	0,96	0,77
600 (315)	0,85	0,67
800 (426)	0,79	0,62
1000 (537)	0,76	0,56

Очистка и упаковка

- Пассивация в азотной среде
- Ультразвуковая очистка с минимум 18 М деионизированной воды после пассивации.
- Вся арматура упаковывается в двойную упаковку в чистом помещении.
- Уплотнительные детали защищаются пластиковыми крышками.

Номинальная температура

Компоненты	Материал	Температура °F (°C)
Фитинги	Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 316L	1000 (537)
	Нержавеющая сталь 316L Одинарная плавка	
	Нержавеющая сталь 316L Двойная плавка	
Прокладки	Нержавеющая сталь 316L	1000 (537)
	Никель	600 (315)

Материалы

Материал	Обозначение	Технические характеристики
Нержавеющая сталь 316	S6	Прутковый материал: ASTM A479 ASTM A276
Нержавеющая сталь 316L	S6L	Штамповка: ASTM A182
Нержавеющая сталь 316L Одинарная плавка (VOD)	S6LS	Прутковый материал: ASTM A479 ASTM A276
Нержавеющая сталь 316L Двойная плавка (VAR)	S6LV	Штамповка: ASTM A182 SEMI SPEC. F20-0706E
Нержавеющая сталь 316L Двойная плавка (VIM/VAR)	S6LVV	JIS SPEC. Химический состав

Класс изделия

Уровень	Шероховатость внутренней поверхности	
	Ra	Ry
EP	≤ 5 микродюймов	≤ 0,7 мкм
BA	≤ 10 микродюймов	≤ 3,0 мкм
AP	≤ 100 микродюймов	≤ 25 мкм

Химический состав

Элемент	Состав, мас.%									
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	Al
SS316L Одинарная плавка	≤ 0.03	≤ 1.0	≤ 0.8	≤ 0.045	≤ 0.005	12.0~15.0	16.0~18.0	2.0~3.0	≤ 0.3	-
SS316L Двойная плавка	≤ 0.025	≤ 0.3	≤ 0.4	≤ 0.045	≤ 0.005	14.5~15.0	16.0~17.0	2.2~2.5	≤ 0.03	≤ 0.01
SS316L VIM/VAR	≤ 0.01	≤ 0.2	≤ 0.05	≤ 0.02	≤ 0.003	14.5~15.0	16.5~17.0	2.2~2.5	≤ 0.2	≤ 0.01

Сварные микрофитинги

Особенности

- Компактная конструкция преимущественно для газовых линий
- Пригодность для миниатюрной системы труб
- Делает возможными малые расстояния между компонентами
- Обеспечивает пропускную способность, равную большим сварным фитингам.




Лазерная маркировка
Производитель / Материал /
HCN



Острый и без
заусенцев сварной
край трубы.

Стандартная обработка
поверхности:
BA: Ra ≤ 25 мкм
EP: Ra ≤ 0,13 мкм




Радиусное
соединение для
плавного перехода и
устранения зон
захвата

Информация для осуществления заказа




Чистый фитинг	Тип продукта	Размер соединения	Класс изделия	Материал корпуса
- C : Продукт S-LOK UHP	Обратитесь к основному номеру заказа в таблице размеров.	4 : 1/4" 6 : 3/8" 8 : 1/2" 12: 3/4"	- BA : BA - EP : EP	-S6LS:SS316L Одинарная плавка -S6LV:SS316L Двойная плавка

Микроколено




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-ML-4	1/4"	1 мм	14.4 (0.56)	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	7.94 (5/16)	351 (5100)
C-ML-4T35		0.035"					
C-ML-6	3/8"	1 мм	17.4 (0.69)	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-ML-6T35		0.035"					
C-ML-8	1/2"	0.049"	20.6 (0.81)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)
C-ML-12	3/4"	0.065"	27.0 (1.06)	6.4 (0.25)	16.7 (0.66)	20.64 (13/16)	165 (2400)

Переходное микроколено




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы 1 х толщ. стенки	Нар.Д. трубы 2 х толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-MRL-6-4	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	17.4 (0.69)	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-MRL-6-4-035	3/8" x 0.035"	1/4" x 0.035"					
C-MRL-8-4	1/2" x 0.049"	1/4" x 1 мм	20.6 (0.81)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)
C-MRL-8-4T35		1/4" x 0.035"					
C-MRL-8-6	1/2" x 0.049"	3/8" x 1 мм	20.6 (0.81)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	227 (3300)
C-MRL-8-6T35		3/8" x 0.035"					
C-MRL-12-4	3/4" x 0.065"	1/4" x 1 мм	27.0 (1.06)	6.4 (0.25)	16.7 (0.66)	20.64 (13/16)	165 (2400)
C-MRL-12-6		3/8" x 1 мм					
C-MRL-12-8		1/2" x 0.049"					

Micro 45° Elbow




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			B	L	F	
C-MLB-4	1/4"	1 мм	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	7.94 (5/16)	351 (5100)
C-MLB-4T35		0.035"				
C-MLB-6	3/8"	1 мм	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-MLB-6T35		0.035"				
C-MLB-8	1/2"	0.049"	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)

Микротройник




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-MT-4	1/4"	1 мм	20.8 (0.82)	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	7.94 (5/16)	351 (5100)
C-MT-4T35		0.035"					
C-MT-6	3/8"	1 мм	23.8 (0.94)	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-MT-6T35		0.035"					
C-MT-8	1/2"	0.049"	27.0 (1.06)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)
C-MT-12	3/4"	0.065"	33.4 (1.31)	6.4 (0.25)	16.7 (0.66)	20.64 (13/16)	165 (2400)

Переходный микротройник




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы 1 x толщ. стенки	Нар.Д. трубы 2 x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-MRT-6-4	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	23.8 (0.94)	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-MRT-6-4-035	3/8" x 0.035"	1/4" x 0.035"					
C-MRT-8-4	1/2" x 0.049"	1/4" x 1 мм	27.0 (1.06)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)
C-MRT-8-4T35		1/4" x 0.035"					
C-MRT-8-6	1/2" x 0.049"	3/8" x 1 мм	27.0 (1.06)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	227 (3300)
C-MRT-8-6T35		3/8" x 0.035"					
C-MRT-12-4	3/4" x 0.065"	1/4" x 1 мм	33.4 (1.31)	6.4 (0.25)	16.7 (0.66)	20.64 (13/16)	165 (2400)
C-MRT-12-6		3/8" x 1 мм					
C-MRT-12-8		1/2" x 0.049"					

Микрокрестовина




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-MX-4	1/4"	1 мм	20.8 (0.82)	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	7.94 (5/16)	351 (5100)
C-MX-4T35		0.035"					
C-MX-6	3/8"	1 мм	23.8 (0.94)	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-MX-6T35		0.035"					
C-MX-8	1/2"	0.049"	27.0 (1.06)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)

Тройной микроугол



Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-MTB-4	1/4"	1 мм	14.4 (0.56)	6.4 (0.25)	10.4 (0.41)	7.94 (5/16)	351 (5100)
C-MTB-4T35		0.035"					
C-MTB-6	3/8"	1 мм	17.4 (0.69)	6.4 (0.25)	11.9 (0.47)	11.11 (7/16)	227 (3300)
C-MTB-6T35		0.035"					
C-MTB-8	1/2"	0.049"	20.6 (0.81)	6.4 (0.25)	13.5 (0.53)	14.28 (9/16)	254 (3700)

Переходное микросоединение



Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы 1 x толщ. стенки	Нар.Д. трубы 2 x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)		Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	
C-MRU-6-4	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	19.1 (0.75)	6.4 (0.25)	227 (3300)
C-MRU-6-4-035	3/8" x 0.035"	1/4" x 0.035"			
C-MRU-8-4	1/2" x 0.049"	1/4" x 1 мм	19.1 (0.75)	6.4 (0.25)	254 (3700)
C-MRU-8-4T35		1/4" x 0.035"			
C-MRU-8-6	1/2" x 0.049"	3/8" x 1 мм	19.1 (0.75)	6.4 (0.25)	227 (3300)
C-MRU-8-6T35		3/8" x 0.035"			
C-MRU-12-4	3/4" x 0.065"	1/4" x 1 мм	19.1 (0.75)	6.4 (0.25)	165 (2400)
C-MRU-12-6		3/8" x 1 мм			
C-MRU-12-8		1/2" x 0.049"			

Фитинги для стыковой сварки труб


Особенности

- Квадратные, острые и без заусенцев сварные края трубы
- Лазерная маркировка - Производитель / Материал / HCN
- Обработано для оптимальной стыковой сварки труб, подходит для автоматической TIG-сварки.



Фитинги для стыковой сварки труб

Острый и без заусенцев сварной край трубы. Стандартная обработка поверхности:
BA: Ra 0,25 мкм
EP: Ra 0,13 мкм
Диаметр после высокоточной обработки соответствует диаметру трубы.




Фитинг для автоматической стыковой сварки труб

Острый и без заусенцев сварной край трубы.

Стандартная обработка поверхности:
BA: Ra 0,25 мкм
EP: Ra 0,13 мкм

Диаметр после высокоточной обработки соответствует диаметру трубы.

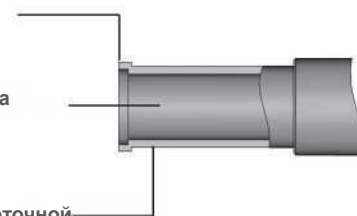


Информация для осуществления заказа




Чистый фитинг	Тип продукта	Размер соединения	Класс изделия	Материал корпуса
- C : Продукт S-LOK UHP	Обратитесь к основному номеру заказа в таблице размеров.	4 : 1/4" 6 : 3/8" 8: 1/2" 12: 3/4" 16 : 1"	- BA: BA - EP : EP	-S6LS:SS316L Одинарная плавка -S6LV:SS316L Двойная плавка

Длинное колено




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			B	L	F	
C-LL-4	1/4"	1 мм	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	351 (5100)
C-LL-4T35		0.035"				
C-LL-4-L10		1 мм	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LL-6	3/8"	1 мм	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	227 (3300)
C-LL-6T35		0.035"				
C-LL-6-L10		1 мм	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LL-8	1/2"	0.049"	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	254 (3700)
C-LL-8-L10			10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LL-12	3/4"	0.065"	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LL-12T49		0.049"				
C-LL-12-L10		0.065"	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		
C-LL-16	1"	0.065"	23.3 (0.92)	38.3 (1.51)	30.0 (1.18)	165 (2400)

Длинное переходное колено



Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы 1 x толщ. стенки	Нар.Д. трубы 2 x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			B	L	F	
C-LRL-6-4	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	227 (3300)
C-LRL-6-4-035	3/8" x 0.035"	1/4" x 0.035"				
C-LRL-6-4-L10	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LRL-8-4	1/2" x 0.049"	1/4" x 1 мм	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	254 (3700)
C-LRL-8-4T35		1/4" x 0.035"				
C-LRL-8-4-L10		1/4" x 1 мм	10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LRL-8-6	1/2" x 0.049"	3/8" x 1 мм	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	227 (3300)
C-LRL-8-6T35		3/8" x 0.035"				
C-LRL-8-6-L10		3/8" x 1 мм	10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LRL-12-4	3/4" x 0.065"	1/4" x 1 мм	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LRL-12-4T35		1/4" x 0.035"				
C-LRL-12-4-L10		1/4" x 1 мм	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		
C-LRL-16-8	1" x 0.065"	1/2" x 0.049"	23.3 (0.92)	38.3 (1.51)	30.0 (1.18)	165 (2400)

Длинный тройник




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщин а стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-LT-4	1/4"	1 мм	50.0 (1.97)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	351 (5100)
C-LT-4T35		0.035"					
C-LT-4-L10		1 мм	31.8 (1.25)	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LT-6	3/8"	1 мм	50.0 (1.97)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	227 (3300)
C-LT-6T35		0.035"					
C-LT-6-L10		1 мм	31.8 (1.25)	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LT-8	1/2"	0.049"	58.0 (2.28)	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	254 (3700)
C-LT-8-L10			39.8 (1.57)	10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LT-12	3/4"	0.065"	67.0 (2.64)	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LT-12T49		0.049"					
C-LT-12-L10		0.065"	44.8 (1.76)	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		
C-LT-16	1"	0.065"	76.6 (3.02)	23.3 (0.92)	38.3 (1.51)	30.0 (1.18)	165 (2400)

Длинный переходный тройник




Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы 1 X Толщина стенки	Нар.Д. трубы 2 X Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-LRT-6-4	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	50.0 (1.97)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	227 (3300)
C-LRT-6-4-035	3/8" x 0.035"	1/4" x 0.035"					
C-LRT-6-4-L10	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	31.8 (1.25)	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LRT-8-4	1/2" x 0.049"	1/4" x 1 мм	58.0 (2.28)	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	254 (3700)
C-LRT-8-4T35		1/4" x 0.035"					
C-LRT-8-4-L10		1/4" x 1 мм	39.8 (1.57)	10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LRT-8-6	1/2" x 0.049"	3/8" x 1 мм	58.0 (2.28)	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	227 (3300)
C-LRT-8-6T35		3/8" x 0.035"					
C-LRT-8-6-L10		3/8" x 1 мм	39.8 (1.57)	10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LRT-12-4	3/4" x 0.065"	1/4" x 1 мм	67 (2.64)	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LRT-12-4T35		1/4" x 0.035"					
C-LRT-12-4-L10		1/4" x 1 мм	44.8 (1.76)	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		
C-LRT-12-6	3/4" x 0.065"	3/8" x 1 мм	67 (2.64)	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LRT-12-6T35		3/8" x 0.035"					
C-LRT-12-6-L10		3/8" x 1 мм	44.8 (1.76)	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		
C-LRT-12-8	3/4" x 0.065"	1/2" x 0.049"	67 (2.64)	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LRT-12-8-L10		1/2" x 0.049"	44.8 (1.76)	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		
C-LRL-16-4	1" x 0.065"	1/4" x 1 мм					
C-LRL-16-4T35		1/4" x 0.035"	76.6 (3.02)	23.3 (0.92)	38.3 (1.51)	30.0 (1.18)	165 (2400)
C-LRL-16-8		1/2" x 0.049"					

Длинная крестовина



Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы	Толщина стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	L	F	
C-LX-4	1/4"	1 мм	50.0 (1.97)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	351 (5100)
C-LX-4T35		0.035"					
C-LX-4-L10		1 мм	31.8 (1.25)	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LX-6	3/8"	1 мм	50.0 (1.97)	19.1 (0.75)	25.0 (0.98)	11.1 (0.44)	227 (3300)
C-LX-6T35		0.035"					
C-LX-6-L10		1 мм	31.8 (1.25)	10.0 (0.39)	15.9 (0.63)		
C-LX-8	1/2"	0.049"	58.0 (2.28)	19.1 (0.75)	29.0 (1.14)	17.0 (0.67)	254 (3700)
C-LX-8-L10			39.8 (1.57)	10.0 (0.39)	19.9 (0.78)		
C-LX-12	3/4"	0.065"	67.0 (2.64)	22.5 (0.89)	33.5 (1.32)	25.0 (0.98)	165 (2400)
C-LX-12T49		0.049"					
C-LX-12-L10		0.065"	44.8 (1.76)	10.0 (0.39)	22.4 (0.88)		

Длинная переходная крестовина



Основа номер для заказа	Нар.Д. трубы 1 x толщ. стенки	Нар.Д. трубы 2 x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)		Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)
			A	B	
C-LRU-6-4	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	38.1 (1.5)	19.1 (0.75)	227 (3300)
C-LRU-6-4-035	3/8" x 0.035"	1/4" x 0.035"			
C-LRU-6-4-L10	3/8" x 1 мм	1/4" x 1 мм	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	
C-LRU-8-4	1/2" x 0.049"	1/4" x 1 мм	38.1 (1.5)	19.1 (0.75)	254 (3700)
C-LRU-8-4T35		1/4" x 0.035"			
C-LRU-8-4-L10		1/4" x 1 мм	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	
C-LRU-8-6	1/2" x 0.049"	3/8" x 1 мм	38.1 (1.5)	19.1 (0.75)	227 (3300)
C-LRU-8-6T35		3/8" x 0.035"			
C-LRU-8-6-L10		3/8" x 1 мм	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	
C-LRU-12-4	3/4" x 0.065"	1/4" x 1 мм	42.9 (1.69)	19.1 (0.75)	165 (2400)
C-LRU-12-4T35		1/4" x 0.035"			
C-LRU-12-4-L10		1/4" x 1 мм	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	
C-LRU-12-6	3/4" x 0.065"	3/8" x 1 мм	42.9 (1.69)	19.1 (0.75)	165 (2400)
C-LRU-12-6T35		3/8" x 0.035"			
C-LRU-12-6-L10		3/8" x 1 мм	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	
C-LRU-12-8	3/4" x 0.065"	1/2" x 0.049"	42.9 (1.69)	19.1 (0.75)	165 (2400)
C-LRU-12-8-L10		1/2" x 0.049"	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	
C-LRU-16-4	1" x 0.065"	1/4" x 1 мм	44.5 (1.75)	19.1 (0.75)	165 (2400)
C-LRU-16-4T35		1/4" x 0.035"			
C-LRU-16-6		3/8" x 1 мм			
C-LRU-16-6T35		3/8" x 0.035"			
C-LRL-16-8		1/2" x 0.049"			
C-LRL-16-12		1/2" x 0.049"	48.5 (1.91)	23.3 (0.92)	

Уплотнительные фитинги с металлической поверхностью

Особенности

- Уплотнение металл-металл с высоким уровнем очистки
- Герметичность от вакуума до избыточного давления
- Минимизация свободного пространства, необходимого для демонтажа и установки
- Для легкой проверки герметичности предусмотрены два испытательных порта



Испытания

- Продукты рассчитаны на скорость утечки гелия 1×10^{-9} атм. куб.см/с.
- Испытано в соответствии с SEMI F1-96.

Нанесение металлического покрытия


- Гайка с внутренней резьбой покрывается серебром для избежания заусенцев, обеспечения удобной сборки и последовательной установки.
- Химические процессы очистки, электрополировки и пассивации могут удалить металлическое покрытие.
- Поврежденное или удаленное покрытие может привести к заеданию резьбы, повреждению компонентов фитинга и нарушению надлежащего уплотнения.

Информация для осуществления заказа




Чистый фитинг	Тип продукта	Размер соединения	Класс изделия	Материал корпуса
- C : Продукт S-LOK UHP	Обратитесь к основному номеру заказа в таблице размеров.	4 : 1/4" 6 : 3/8" 8 : 1/2" 12: 3/4" 16 : 1"	■ BA : BA -EP:EP	-S6LS : SS316L Одинарная плавка -S6LV : SS316L Двойная плавка

Микровтулка для гайки с внутренней резьбой




Основной номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-MGF-4	1/4"	1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	15.2 (0.60)	6.4 (0.25)	351 (5100)	351 (5100)
C-MGF-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)				
C-MGF-6	1/2"	3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)	15.8 (0.62)	6.4 (0.25)	227 (3300)	227 (3300)
C-MGF-6T35		3/8" x 0.035"	7.75 (0.31)				
C-MGF-8	1/2"	1/2" x 0.049"	10.22 (0.40)	15.8 (0.62)	6.4 (0.25)	241 (3500)	241 (3500)
C-MGF-8-4		1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)				296 (4300)
C-MGF-8-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)				

Микровтулка для гайки с наружной резьбой




Основной номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-MGM-4	1/4"	1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	30.5 (1.20)	6.4 (0.25)	351 (5100)	351 (5100)
C-MGM-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)				
C-MGM-6	1/2"	3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)	32.8 (1.29)	6.4 (0.25)	227 (3300)	227 (3300)
C-MGM-6T35		3/8" x 0.035"	7.75 (0.31)				
C-MGM-8	1/2"	1/2" x 0.049"	10.22 (0.40)	32.8 (1.29)	6.4 (0.25)	241 (3500)	241 (3500)
C-MGM-8-4		1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)				296 (4300)
C-MGM-8-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)				

Длинная втулка для гайки с внутренней резьбой




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-LGF-4	1/4"	1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	28.0 (1.10)	19.1 (0.75)	351 (5100)	351 (5100)
C-LGF-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)				
C-LGF-4L10		1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)				
C-LGF-6	1/2"	3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)	28.5 (1.12)	19.1 (0.75)	227 (3300)	227 (3300)
C-LGF-6T35		3/8" x 0.035"	7.75 (0.31)				
C-LGF-6L10		3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)				
C-LGF-8	1/2"	1/2" x 0.049"	10.22 (0.40)	28.5 (1.12)	19.1 (0.75)	241 (3500)	241 (3500)
C-LGF-8L10				19.4 (0.76)	10.0 (0.39)		
C-LGF-8-4		1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	28.5 (1.12)	19.1 (0.75)	241 (3500)	296 (4300)
C-LGF-12	3/4"	3/4" x 0.065"	15.75 (0.62)	34.5 (1.36)	19.1 (0.75)	165 (2400)	165 (2400)
C-LGF-16	1"	1" x 0.065"	22.10 (0.87)	38.6 (1.52)	19.1 (0.75)	165 (2400)	165 (2400)

Длинная втулка для гайки с наружной резьбой




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-LGM-4	1/4"	1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	43.2 (1.70)	19.1 (0.75)	351 (5100)	351 (5100)
C-LGM-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)				
C-LGM-4L10		1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)				
C-LGM-6	1/2"	3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)	45.5 (1.79)	19.1 (0.75)	227 (3300)	227 (3300)
C-LGM-6T35		3/8" x 0.035"	7.75 (0.31)				
C-LGM-6L10		3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)				
C-LGM-8	1/2"	1/2" x 0.049"	10.22 (0.40)	45.5 (1.79)	19.1 (0.75)	241 (3500)	241 (3500)
C-LGM-8L10				36.4 (1.43)	10.0 (0.39)		
C-LGM-8-4		1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	45.5 (1.79)	19.1 (0.75)	241 (3500)	296 (4300)
C-LGM-12	3/4"	3/4" x 0.065"	15.75 (0.62)	34.5 (1.36)	19.1 (0.75)	165 (2400)	165 (2400)
C-LGM-16	1"	1" x 0.065"	22.10 (0.87)	38.6 (1.52)	19.1 (0.75)	165 (2400)	165 (2400)

Длинная втулка для гайки с внутренней резьбой АТW




Основа номер для заказа	Размер головк и	Нар.Д. трубы	Габариты, мм (дюймы)					Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	T	A	B	D	NI	SS316L
C-ALGF-4	1/4"	1/4"	4.57 (0.18)	7.4 (0.29)	28.5 (1.12)	19.1 (0.75)	0.5 (0.02)	351 (5100)	351 (5100)
C-ALGF-6	1/2"	3/8"	7.75 (0.31)	10.4 (0.41)	29.2 (1.15)	19.1 (0.75)	0.8 (0.03)	227 (3300)	227 (3300)
C-ALGF-8	1/2"	1/2"	10.22 (0.40)	14.0 (0.55)	29.5 (1.16)	19.1 (0.75)	1.0 (0.04)	241 (3500)	241 (3500)

Длинная втулка для гайки с наружной резьбой АТW




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы	Габариты, мм (дюймы)					Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	T	A	B	D	NI	SS316L
C-ALGM-4	1/4"	1/4"	4.57 (0.18)	7.4 (0.29)	43.7 (1.72)	19.1 (0.75)	0.5 (0.02)	351 (5100)	351 (5100)
C-ALGM-6	1/2"	3/8"	7.75 (0.31)	10.4 (0.41)	46.2 (1.82)	19.1 (0.75)	0.8 (0.03)	227 (3300)	227 (3300)
C-ALGM-8	1/2"	1/2"	10.22 (0.40)	14.0 (0.55)	46.5 (1.83)	19.1 (0.75)	1.0 (0.04)	241 (3500)	241 (3500)
C-ALGM-8-4		1/4"	4.57 (0.18)	7.4 (0.29)	46.2 (1.82)	19.1 (0.75)	0.5 (0.02)		
C-ALGM-12	3/4"	3/4"	16.50 (0.65)	20.3 (0.80)	52.6 (2.07)	19.1 (0.75)	1.0 (0.04)	165 (2400)	165 (2400)
C-ALGM-16	1"	1"	22.10 (0.87)	26.9 (1.06)	65.3 (2.57)	24.4 (0.96)	1.0 (0.04)	165 (2400)	165 (2400)

Гнездо для сварки с раструбом




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	T	A	D	NI	SS316L
C-GSW-4	1/4"	1/4"	4.57 (0.18)	8.9 (0.35)	33.3 (1.31)	7.1 (0.28)	378 (5500)	378 (5500)
C-GSW-4-12.7L					12.7 (0.50)			
C-GSW-4-19.1L					19.1 (0.75)			
C-GSW-6	1/2"	3/8"	7.11 (0.28)	15.2 (0.60)	38.1 (1.50)	7.9 (0.31)	241 (3500)	296 (4300)
C-GSW-8	1/2"	1/2"	10.22 (0.40)	15.2 (0.60)	38.1 (1.50)	9.6 (0.38)	206 (3000)	206 (3000)
C-GSW-8-4	1/2"	1/4"	4.57 (0.18)	15.2 (0.60)	38.1 (1.50)	7.1 (0.28)	241 (3500)	241 (3500)
C-GSW-12	3/4"	3/4"	15.74 (0.62)	22.4 (0.88)	50.8 (2.00)	11.2 (0.44)	192 (2800)	192 (2800)
C-GSW-16	1"	1"	22.10 (0.87)	30.2 (1.19)	56.4 (2.22)	15.7 (0.62)	165 (2400)	206 (3000)

Внешняя втулка для сварки




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-GMW-4	1/4"	1/4"	3.00 (0.12)	33.3 (1.31)	10.4 (0.41)	551 (8000)	689 (10000)
C-GMW-6	1/2"	3/8"	7.11 (0.28)	38.1 (1.50)	10.4 (0.41)	241 (3500)	296 (4300)
C-GMW-8	1/2"	1/2"	10.22 (0.40)	38.1 (1.50)	12.7 (0.50)	241 (3500)	241 (3500)
C-GMW-8-4	1/2"	1/4"	3.00 (0.12)	38.1 (1.50)	10.4 (0.41)	241 (3500)	296 (4300)
C-GMW-12	3/4"	3/4"	13.50 (0.53)	50.8 (2.00)	15.7 (0.62)	206 (3000)	254 (3700)
C-GSW-16	1"	1"	19.1 (0.75)	56.4 (2.22)	20.6 (0.81)	165 (2400)	206 (3000)

Втулка адаптера трубы

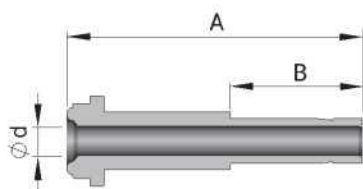


Основа номер для заказа	Размер головки и	Нар.Д. трубы	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-GA-4	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	41.0 (1.62)	16.2 (0.64)	551 (8000)	689 (10000)
C-GA-6	1/2"	3/8"	6.8 (0.27)	46.0 (1.81)	17.8 (0.70)	241 (3500)	296 (4300)
C-GA-8	1/2"	1/2"	9.4 (0.37)	49.3 (1.94)	24.4 (0.96)	241 (3500)	296 (4300)

Втулка без отверстия



Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)
		A
C-GBL-4	1/4"	33.3 (1.31)
C-GBL-8	1/2"	38.1 (1.50)
C-GBL-12	3/4"	50.8 (2.00)
C-GBL-16	1"	56.4 (2.22)

Соединение




Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
		d	A	F	NI	SS316L
C-U-4	1/4"	4.3 (0.17)	39.4 (1.55)	15.88 (5/8)	551 (8000)	689 (10000)
C-U-8	1/2"	10.2 (0.40)	46.7 (1.84)	23.81 (15/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-U-8-4	1/2" x 1/4"	10.2 x 4.3 (0.40 x 0.17)	43.4 (1.71)	23.81 (15/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-U-12	3/4"	15.7 (0.62)	62.0 (2.44)	33.33 (1-5/16)	206 (3000)	254 (3700)
C-U-16	1"	22.1 (0.87)	65.8 (2.59)	41.28 (1-5/8)	165 (2400)	206 (3000)

Переходной патрубок




Основа номер для заказа	Размер головки и	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
		d	A	B	F	NI	SS316L
C-BU-4	1/4"	4.3 (0.17)	56.6 (2.23)	33.0 (1.30)	19.05 (3/4)	551 (8000)	689 (10000)
C-BU-8	1/2"	10.2 (0.40)	65.3 (2.57)	37.6 (1.48)	26.98 (1-1/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-BU-12	3/4"	15.7 (0.62)	79.0 (3.11)	43.0 (1.69)	38.10 (1-1/2)	206 (3000)	254 (3700)
C-BU-16	1"	22.1 (0.87)	86.0 (3.39)	47.0 (1.85)	44.45 (1-3/4)	165 (2400)	206 (3000)

Коннектор с наружной резьбой




Основа номер для заказа	Размер головки	Размер NPT	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	F	NI	SS316L
C-MC-4-2N	1/4"	1/8"	4.3 (0.17)	33.3 (1.31)	15.88 (5/8)	551 (8000)	689 (10000)
C-MC-4-4N		1/4"		37.8 (1.49)			
C-MC-8-4N	1/2"	1/4"	7.1 (0.28)	41.9 (1.65)	23.81 (15/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-MC-8-6N		3/8"	9.6 (0.38)	41.9 (1.65)			
C-MC-8-8N		1/2"	10.2 (0.40)	46.7 (1.84)			
C-MC-12-12N	3/4"	3/4"	15.7 (0.62)	55.6 (2.19)	33.33 (1-5/16)	206 (3000)	254 (3700)
C-MC-16-16N	1"	1"	22.1 (0.87)	62.7 (2.47)	41.28 (1-5/8)	165 (2400)	206 (3000)

Коннектор для стыковой сварки труб




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы х толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	F	NI	SS316L
C-TC-4-4	1/4"	1/4" x 1 мм	4.35 (0.17)	42.7 (1.68)	19.1 (0.75)	15.88 (5/8)	351 (5100)	351 (5100)
C-TC-4-4T35		1/4" x 0.035"	4.57 (0.18)					
C-TC-8-6	1/2"	3/8" x 1 мм	7.53 (0.30)	46.7 (1.84)	19.1 (0.75)	23.81 (15/16)	227 (3300)	227 (3300)
C-TC-8-6T35		3/8" x 0.035"	7.75 (0.31)					
C-TC-8-8	1/2"	1/2" x 0.049"	10.22 (0.40)	46.7 (1.84)	19.1 (0.75)	23.81 (15/16)	241 (3500)	241 (3500)
C-TC-12-12	3/4"	3/4" x 0.065"	15.75 (0.62)	55.6 (2.19)	19.1 (0.75)	33.33 (1-5/16)	165 (2400)	165 (2400)

Переходной коннектор для стыковой сварки труб

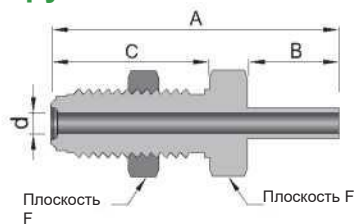


Основа номер для заказа	Размер головки		Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	C	F	NI SS316L
C-TCB-4-4	1/4"	4.35 (0.17)	59.9 (2.36)	19.1 (0.75)	33.0 (1.30)	19.05 (3/4)	351 (5100)	351 (5100)
C-TCB-4-4T35		4.57 (0.18)						
C-TCB-8-8	1/2"	10.22 (0.40)	65.3 (2.57)	19.1 (0.75)	37.6 (1.48)	26.99 (1-1/16)	241 (3500)	241 (3500)
C-TCB-12-12	3/4"	15.75 (0.62)	71.3 (2.81)	19.1 (0.75)	43.0 (1.69)	38.1 (1-1/2)	165 (2400)	165 (2400)

Муфта

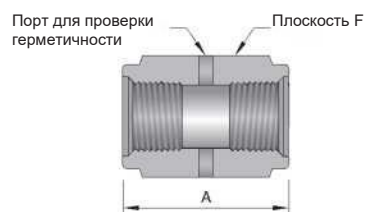


Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)	
		A	F
C-CG-2	1/8"	16.8 (0.66)	11.11 (7/16)
C-CG-4	1/4"	30.2 (1.19)	19.05 (3/4)
C-CG-8	1/2"	33.3 (1.31)	26.98 (1-1/16)
C-CG-12	3/4"	42.7 (1.68)	38.1 (1-1/2)
C-CG-16	1"	51.8 (2.04)	44.45 (1-3/4)

Коленчатое соединение

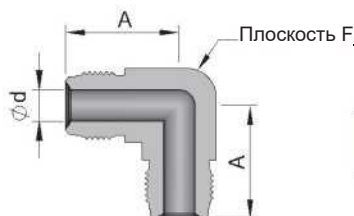


Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
		d	A	F	NI	SS316L
C-L-4	1/4"	4.3 (0.17)	27.2 (1.07)	12.7 (1/2)	551 (8000)	689 (10000)
C-L-8	1/2"	10.2 (0.40)	36.8 (1.45)	20.6 (13/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-L-12	3/4"	15.7 (0.62)	48.8 (1.92)	31.8 (1-1/4)	206 (3000)	254 (3700)
C-L-16	1"	22.1 (0.87)	50.8 (2.00)	42.8 (1-11/16)	165 (2400)	206 (3000)

Колено с наружной резьбой

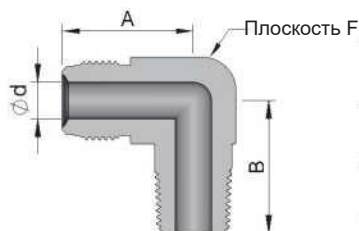


Основа номер для заказа	Размер головки	NPT Размер	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	F	NI	SS316L
C-MLC-4-2N	1/4"	1/8"	4.3 (0.17)	27.2 (1.07)	22.1 (0.87)	12.7 (1/2)	551 (8000)	689 (10000)
C-MLC-4-4N		1/4"			26.7 (1.05)			
C-MLC-8-6N	1/2"	3/8"	10.2 (0.40)	36.8 (1.45)	32.0 (1.26)	20.6 (13/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-MLC-8-8N		1/2"			36.8 (1.45)			

Тройное соединение




Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
		d	A	B	F	NI	SS316L
C-T-4	1/4"	4.3 (0.17)	54.4 (2.14)	27.2 (1.07)	12.7 (1/2)	551 (8000)	689 (10000)
C-T-8	1/2"	10.2 (0.40)	73.6 (2.90)	36.8 (1.45)	20.6 (13/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-T-12	3/4"	15.7 (0.62)	97.6 (3.84)	48.8 (1.92)	31.8 (1-1/4)	206 (3000)	254 (3700)
C-T-16	1"	22.1 (0.87)	101.6 (4.00)	50.8 (2.00)	42.8 (1-11/16)	165 (2400w)	206 (3000)

Крестовидное соединение




Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
		d	A	B	F	NI	SS316L
C-X-4	1/4"	4.3 (0.17)	54.4 (2.14)	27.2 (1.07)	12.7 (1/2)	551 (8000)	689 (10000)
C-X-8	1/2"	10.2 (0.40)	73.6 (2.90)	36.8 (1.45)	20.6 (13/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-X-12	3/4"	15.7 (0.62)	97.6 (3.84)	48.8 (1.92)	31.8 (1-1/4)	206 (3000)	254 (3700)
C-X-16	1"	22.1 (0.87)	101.6 (4.00)	50.8 (2.00)	42.8 (1-11/16)	165 (2400)	206 (3000)

Коннектор фитинга трубы S-LOK

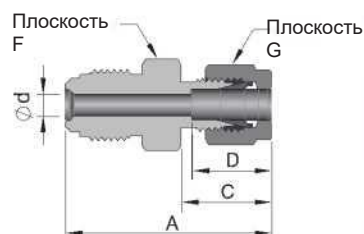


Основа номер для заказа	Размер головки трубы	Нар.Д.	Габариты, мм (дюймы)						Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	C	D	F	G	NI	SS316L
C-US-4-4T	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	41.1 (1.62)	17.8 (0.70)	15.2 (0.60)	15.88 (5/8)	14.28 (9/16)	551 (8000)	689 (10000)
C-US-8-6T	1/2"	3/8"	7.1 (0.28)	46.7 (1.84)	19.3 (0.76)	16.8 (0.66)	23.81 (15/16)	17.46 (11/16)	241 (3500)	296 (4300)
C-US-8-8T	1/2"	1/2"	10.2 (0.40)	49.5 (1.95)	21.8 (0.86)	22.9 (0.90)	23.81 (15/16)	22.22 (7/8)	241 (3500)	296 (4300)

Переходный коннектор фитинга трубы S-LOK

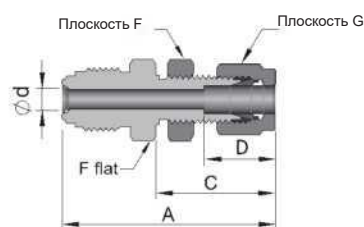


Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы	Габариты, мм (дюймы)									Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	C	D	F	F1	G	Размер сверла панели	Макс. толщина панели	NI	SS316L
C-USB-4-4T	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	57.2 (2.25)	33.5 (1.32)	15.2 (0.60)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	14.28 (9/16)	11.9 (15/32)	10.2 (0.40)	551 (8000)	689 (10000)
C-USB-8-6T	1/2"	3/8"	7.1 (0.28)	64.5 (2.54)	36.8 (1.45)	16.8 (0.66)	23.81 (15/16)	19.05 (3/4)	17.46 (11/16)	15.0 (19/32)	11.2 (0.44)	241 (3500)	296 (4300)
C-USB-8-8T	1/2"	1/2"	10.2 (0.40)	69.6 (2.74)	41.9 (1.65)	22.9 (0.90)	23.81 (15/16)	23.81 (15/16)	22.22 (7/8)	19.8 (25/32)	12.7 (0.50)	241 (3500)	296 (4300)

Переходный коннектор с наружной резьбой




Основа номер для заказа	Размер головки	Размер NPT	Габариты, мм (дюймы)										Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	d1	A	C	D	F	F1	L	Размер сверла панели	Макс. толщина панели	NI	SS316L
C-MBC-4-4N	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	7.1 (0.28)	56.1 (2.21)	15.7 (0.62)	14.2 (0.56)	20.63 (13/16)	20.63 (13/16)	31.5 (1.24)	16.8 (21/32)	9.7 (0.38)	551 (8000)	551 (8000)
C-MBC-8-4N	1/2"	1/4"	10.2 (0.40)	7.1 (0.28)	59.4 (2.34)	19.1 (0.75)	14.2 (0.56)	23.81 (15/16)	20.63 (13/16)	31.5 (1.24)	16.8 (21/32)	9.7 (0.38)	241 (3500)	301 (4370)

Коннектор с наружной резьбой (прямая резьба)




Основа номер для заказа	Размер головки	Размер прямой резьбы	Габариты, мм (дюймы)						Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	d1	A	C	D	F	NI	SS316L
C-MC-4-6U	1/4"	9/16-18	4.3 (0.17)	7.1 (0.28)	33.8 (1.33)	9.9 (0.39)	6.4 (0.25)	19.1 (3/4)	310 (4500)	310 (4500)
C-MC-8-6U	1/2"	9/16-18	7.1 (0.28)	7.1 (0.28)	37.6 (1.48)	9.9 (0.39)	-	23.8 (15/16)	241 (3500)	241 (3500)
C-MC-8-10U	1/2"	7/8-14	10.2 (0.40)	15.0 (0.59)	42.2 (1.66)	12.7 (0.50)	10.2 (0.40)	25.4 (1)	241 (3500)	241 (3500)

Коннектор с внутренней резьбой



Основа номер для заказа	Размер головки	Размер NPT	Габариты, мм (дюймы)				Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	F	NI	SS316L	
C-FC-4-2N	1/4"	1/8"	4.3 (0.17)	35.8 (1.41)	15.88 (5/8)	551 (8000)	551 (8000)	
C-FC-4-4N		1/4"		39.1 (1.54)	19.05 (3/4)	454 (6600)	454 (6600)	
C-FC-8-6N	1/2"	3/8"	10.2 (0.40)	44.7 (1.76)	23.81 (15/16)	241 (3500)	296 (4300)	
C-FC-8-8N		1/2"		50.5 (1.99)	26.98 (1-1/16)			
C-FC-12-12N	3/4"	3/4"	15.7 (0.62)	59.9 (2.36)	33.33 (1-5/16)	206 (3000)	254 (3700)	
C-FC-16-16N	1"	1"	22.1 (0.87)	63.8 (2.51)	41.28 (1-5/8)	165 (2400)	206 (3000)	


Упор прокладки



Основа номер для заказа	Размер головки (Нар.Д.)	Габариты, мм (дюймы)		
		d	D	A
C-GTR-4	1/4"	5.6 (0.22)	11.9 (0.47)	0.8 (0.03)
C-GTR-8	1/2"	11.2 (0.44)	19.2 (0.76)	0.8 (0.03)
C-GTR-12	3/4"	16.8 (0.66)	28.5 (1.12)	0.8 (0.03)
C-GTR-16	1"	22.6 (0.89)	35.1 (1.38)	0.8 (0.03)


• Основа номер для заказа упора прокладки - "C-GTR".

Прокладка




Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)		
		d	D	A
C-GT-4	1/4"	5.6 (0.22)	12.5 (0.49)	0.8 (0.03)
C-GT-8	1/2"	11.2 (0.44)	19.8 (0.78)	0.8 (0.03)
C-GT-12	3/4"	16.8 (0.66)	29.0 (1.14)	0.8 (0.03)
C-GT-16	1"	22.6 (0.89)	35.6 (1.40)	0.8 (0.03)

Гайка с внутренней резьбой

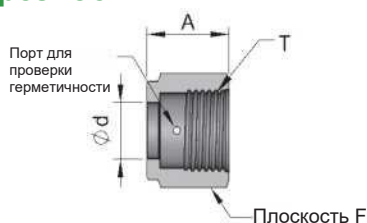

Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)			Резьба T
		d	A	F	
C-NF-4	1/4"	9.1 (0.36)	20.6 (0.81)	19.05 (3/4)	9/16-18UNF
C-NF-8	1/2"	15.5 (0.61)	22.4 (0.88)	26.98 (1-1/16)	7/8-14UNF
C-NF-12	3/4"	22.6 (0.89)	28.4 (1.12)	38.10 (1-1/2)	1-1/4-18UNEF
C-NF-16	1"	30.5 (1.20)	34.0 (1.34)	44.45 (1-3/4)	1-1/2-20UN


Гайка с наружной резьбой



Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)			Резьба T
		d	A	F	
C-NM-4	1/4"	9.1 (0.36)	18.0 (0.71)	15.88 (5/8)	9/16-18UNF
C-NM-4A			13.7 (0.54)		
C-NM-4-54			16.5 (0.65)		
C-NM-4-65	1/2"	15.5 (0.61)	20.6 (0.81)	23.81 (15/16)	7/8-14UNF
C-NM-8			25.4 (1.00)	33.33 (1-5/16)	1-1/4-18UNEF
C-NM-12			30.2 (1.19)	41.28 (1-5/8)	1-1/2-20UN
C-NM-16	1"	30.5 (1.20)	30.2 (1.19)	41.28 (1-5/8)	1-1/2-20UN


• C-NM-4A имеет конус на шестигранном крае, что позволяет гайке двигаться вокруг 90° изгибов трубы.

Колпачок

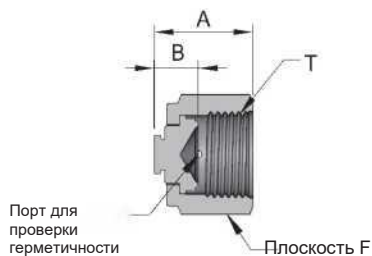


Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)			Резьба T
		A	B	F	
C-CP-4	1/4"	23.9 (0.94)	11.2 (0.44)	19.05 (3/4)	9/16-18UNF
C-CP-8	1/2"	25.6 (1.01)	11.4 (0.45)	26.98 (1-1/16)	7/8-14UNF
C-CP-12	3/4"	32.8 (1.29)	13.7 (0.54)	38.10 (1-1/2)	1-1/4-18UNEF
C-CP-16	1"	39.1 (1.54)	16.0 (0.63)	44.45 (1-3/4)	1-1/2-20UN

Заглушка




Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)		Резьба Т
		A	F	
C-PG-4	1/4"	23.9 (0.94)	15.88 (5/8)	9/16-18UNF
C-PG-8	1/2"	25.6 (1.01)	23.81 (15/16)	7/8-14UNF
C-PG-12	3/4"	32.8 (1.29)	33.33 (1-5/16)	1-1/4-18UNEF
C-PG-16	1"	39.1 (1.54)	41.28 (1-5/8)	1-1/2-20UN

Втулка для интенсивного потока




Основа номер для заказа	Размер головки	Нар.Д. трубы x толщ. стенки	Габариты, мм (дюймы)			Номин. давление бар (ф./кв.д. изб.)	
			d	A	B	NI	SS316L
C-HG-4-6	1/4"	3/8" x 1 мм	6.4 (0.25)	33.2 (1.31)	28.4 (1.12)	227 (3300)	227 (3300)
C-HG-4-6T35		3/8" x 0.035"					

Сварной коннектор с наружной резьбой




Основа номер для заказа	Размер головки	NPT Размер	Габариты, мм (дюймы)				
			d	A	C	F	G
C-WMC-4-4N	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	45.5 (1.79)	23.4 (0.92)	14.28 (9/16)	19.05 (3/4)
C-WMC-8-6N	1/2"	3/8"	10.2 (0.40)	48.0 (1.89)	25.4 (1.00)	17.46 (11/16)	26.98 (1-1/16)
C-WMC-8-8N	1/2"	1/2"	10.2 (0.40)	53.1 (2.09)	25.6 (1.01)	22.22 (7/8)	26.98 (1-1/16)

Сварной коннектор с внутренней резьбой

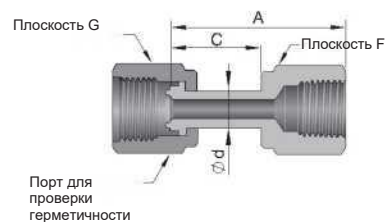

Основа номер для заказа	Размер головки	NPT Размер	Габариты, мм (дюймы)				
			d	A	C	F	G
C-WFC-4-4N	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	45.0 (1.77)	23.4 (0.92)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
C-WFC-8-6N	1/2"	3/8"	10.2 (0.40)	49.5 (1.95)	26.9 (1.06)	22.22 (7/8)	26.98 (1-1/16)
C-WFC-8-8N	1/2"	1/2"	10.2 (0.40)	55.4 (2.18)	26.4 (1.04)	26.98 (1-1/16)	26.98 (1-1/16)

Сварной коннектор фитинга трубы S-LOK

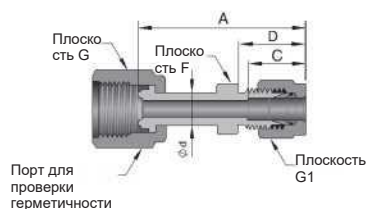

Основа номер для заказа	Размер головки	Размер трубы	Габариты, мм (дюймы)						
			d	A	C	D	F	G	G1
C-WUS-4-4T	1/4"	1/4"	4.3 (0.17)	49.3 (1.94)	17.8 (0.70)	15.2 (0.60)	12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	14.28 (9/16)
C-WUS-4-6T	1/4"	3/8"	4.3 (0.17)	50.0 (1.97)	19.3 (0.76)	16.8 (0.66)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	17.46 (11/16)
C-WUS-8-8T	1/2"	1/2"	10.2 (0.40)	56.6 (2.23)	21.8 (0.86)	22.9 (0.90)	20.63 (13/16)	26.98 (1-1/16)	22.22 (7/8)

Закрытая муфта




Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)		
		d	A	G
C-CC-4	1/4"	4.3 (0.17)	43.4 (1.71)	19.05 (3/4)
C-CC-8	1/2"	10.2 (0.40)	46.7 (1.84)	26.98 (1-1/16)

Соединение с внутренней резьбой в форме сварного колена



Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)	
		A	G
C-WL-FF-4	1/4"	38.3 (1.51)	19.05 (3/4)
C-WL-FF-4L25	1/4"	25.4 (1.00)	19.05 (3/4)

Соединение с внутренней резьбой в форме сварного тройника



Основа номер для заказа	Размер головки	Габариты, мм (дюймы)	
		A	G
C-WT-FFF-4	1/4"	38.5 (1.51)	19.05 (3/4)
C-WT-FFF-4L25	1/4"	25.4 (1.00)	19.05 (3/4)