


Манометрические и коренные клапаны серий SGV и SGRV

Особенности


- В стандартной конфигурации имеется внутренний или наружный вход и выходной порт 1/2" (манометр) с внутренней резьбой NPT.
- Компактная конструкция требует минимум места для работы и установки.
- Ручка блокировки устанавливается по требованию.
- SGRV имеет удлиненный корпус на 4,0 дюйма для изоляции труб.
- Стандартное отверстие клапана составляет 6,4 мм (0,25 дюйма)



SGV-MF-8N

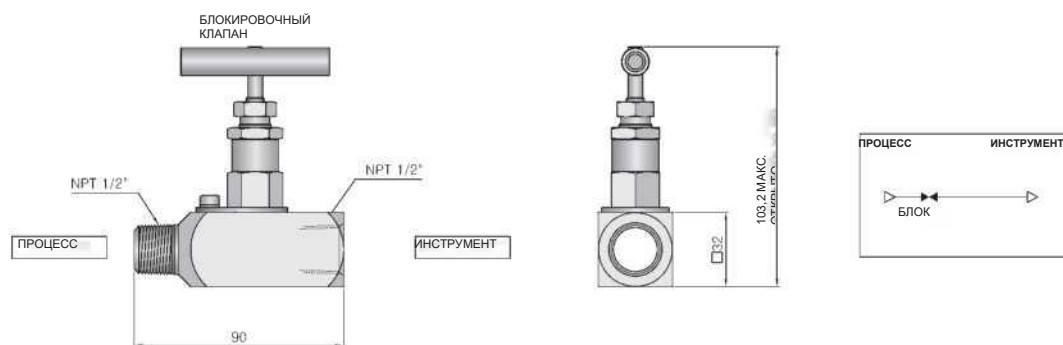

SGRV-MF-8N / SGRLV-MF-8N

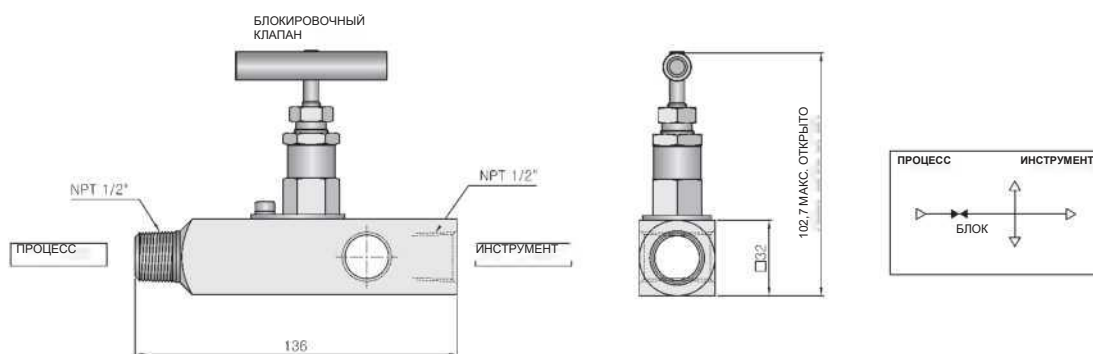

Номер для заказа		Конечное соединение		Отверстие мм (дюймы)	Вес, кг (фунты)
		Процесс	Инструмент		
SGV	MF-4N	1/4" Нар. NPT	1/4" Внутр. NPT	4,5 (0,18)	0,6 (1,3)
	MF-8N	1/2" Нар. NPT	1/2" Внутр. NPT	6,4 (0,25)	0,6 (1,3)
SGRV	MF-8N	1/2" Нар. NPT	1/2" Внутр. NPT	6,4 (0,25)	0,9 (2,0)
	MF-12N8N	3/4" Нар. NPT	1/2" Внутр. NPT	6,4 (0,25)	1,0 (2,2)
SGRLV	MF-8N	1/2" Нар. NPT	1/2" Внутр. NPT	6,4 (0,25)	1,6 (3,5)
	MF-12N8N	3/4" Нар. NPT	1/2" Внутр. NPT	6,4 (0,25)	1,6 (3,5)

* Длина SGRLV: 184 мм