

Быстроразъемный коннектор

Лучший партнер для создания ценностей
Мы поддерживаем инновации клиентов



01



Каталог №S-ЛОК Январь 2023 г.

Быстроразъемные коннекторы для приборов серии SQCT


Особенности

- Быстрое и простое управление
 - Соединение и разъединение без инструментов.
 - Штоки соединяются с корпусом той же серии и размера.
 - При подключении клапан открывается автоматически.
 - При отключении клапан закрывается автоматически.
- Штоки одностороннего запорного клапана (SE) открыты, когда отделены от корпуса.
Штоки двустороннего запорного клапана (DE) закрыты, когда отделены от корпуса.



Управление

- Соединение: Выровняв шток и корпус, вставьте шток в корпус.
- Разъединение: Потяните втулку корпуса к штоку и снимите шток с корпуса.
- Соединяйте и отсоединяйте быстроразъемные коннекторы при комнатной температуре
- Периодически смазывайте уплотнительные кольца штока.

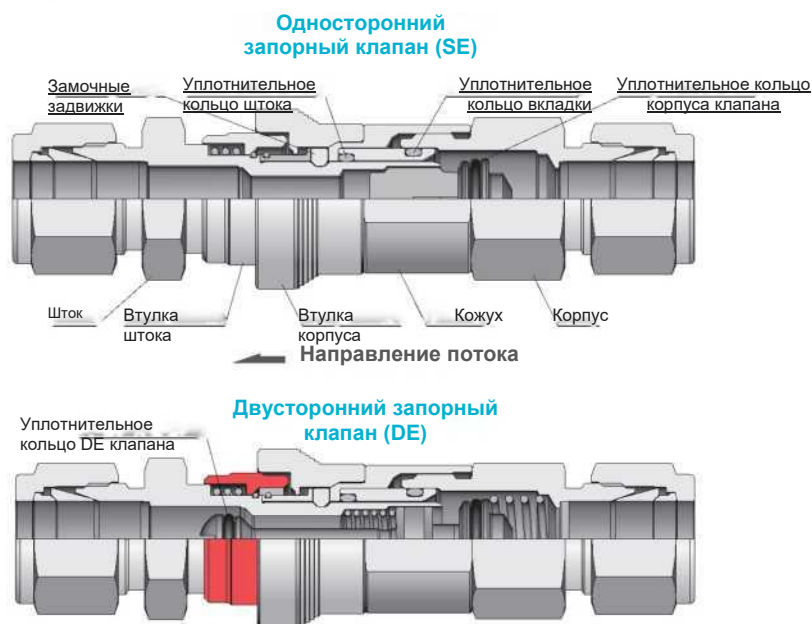

Материалы конструкции

Компонент	Материал	
	Нержавеющая сталь 316	Латунь
Корпус, вставка корпуса, кожух, втулка корпуса, шток, клапан	SS 316	Латунь
Втулка штока DE	SS 316, покрыта полиуретановым эмальлаком	Латунь, покрыта полиуретановым эмальлаком
Втулка штока SE	SS 316	Латунь
Уплотнительное кольцо	FKM	NBR
Замочные задвижки	SS316 с покрытием из PTFE	
Пружины	Нержавеющая сталь	
Стопорные кольца	Нержавеющая сталь	

Технические данные

Утечка, попадание воздуха и максимальная скорость потока при 70°F (20°C)

- Утечка – это количество жидкости системы, которая вытекает, когда отключается быстроразъемный коннектор (только DE).
- Попадание воздуха – это количество воздуха, попавшего между корпусом и штоком в систему при подключении быстроразъемного коннектора (только DE).

Серия	Утечка, см ³	Попадание воздуха, см ³	Поток воды, л/мин.
SQCT1	0.3	0.3	15
SQCT2	1.0	1.0	22
SQCT3	3.0	3.0	37

Номинальные значения давления и температуры

Номинальные значения ограничиваются в зависимости от материала.

Корпуса из SS316 и штоки DE стандартно изготавливаются с уплотнительным кольцом FKM.

Корпуса из латуни и штоки DE стандартно изготавливаются с уплотнительным кольцом NBR.

Материал	Нержавеющая сталь 316			Латунь		
Серия	SQCT1	SQCT2	SQCT3	SQCT1	SQCT2	SQCT3
Температура, °F (°C)	Номинальное давление ф./кв.д. изб. (бар)					
Соединено						
70 (20)	3000 (206)	1500 (103)	750 (51,6)	2000 (137)	1000 (68,9)	500 (34,4)
250 (121)	1850 (127)	970 (66,8)	520 (35,8)	300 (20,6)	300 (20,6)	300 (20,6)
300 (148)	1400 (96,4)	750 (51,6)	440 (30,3)	-	-	-
400 (204)	500 (34,4)	400 (27,5)	300 (20,6)	-	-	-
Разъединено и во время соединения и разъединения						
70 (20)	250 (17,2)					

Материал уплотнительного кольца и Номинальная температура

Материал	Номинальная температура, °F(°C)
FKM	от 10 (-12) до 400 (204)
EPDM	от -50 (-45) до 300 (148)
FFKM	от 60 (15) до 500 (260)
NBR	от 0 (-17) до 250 (121)

Максимальная скорость потока при 70°F (20°C)

Серия	Поток воды, галл. США/мин. (л/мин.)
SQCT1	4 (15)
SQCT2	6 (22)
SQCT3	10 (37)

Информация для осуществления заказа и размеры- Серия SQCT

SQCT3S	-	S	-	8	-	DE	-	KA	-	S6
Серия штока		Конечное соединение		Размер соединения		Тип штока		Материал уплотнительного кольца		Материал корпуса

• **Тип штока**

- **SE** : Односторонний запорный клапан
- **DE** : Двусторонний запорный клапан

• **Материал и обозначение уплотнительного кольца**


- **VT** : FKM (Стандарт для корпуса из SS316)
- **NBR** : NBR (Стандарт для корпуса из латуни)
- **EP**:EPDM
- **KA**:FFKM

• **Материал корпуса**

- **S6** : Нержавеющая сталь 316
- **BS** : Латунь

Штоки

Фитинг трубы S-LOK

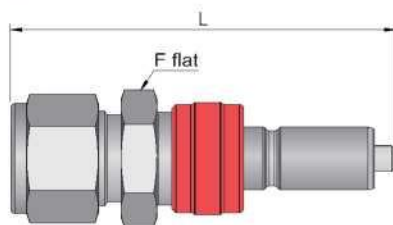


Односторонний запорный клапан (SE)

Номера для заказа	Размер фитинга	Cv		Габариты	
		SE	Макс. поток	L , д. (мм)	F , д.
SQCT1S-S-2T-SE	1/8"	0,08	0,08	2,32 (58,9)	5/8
SQCT1S-S-4T-SE	1/4"	0,3	0,4	2,36 (59,9)	5/8
SQCT2S-S-6T-SE	3/8"	1,0	1,5	2,52 (64,0)	3/4
SQCT3S-S-8T-SE	1/2"	2,4	3,3	2,96 (75,2)	15/16
SQCT1S-S-6M-SE	6 мм	0,3	0,4	2,36 (59,9)	5/8
SQCT2S-S-10M-SE	10 мм	1,0	1,5	2,65 (67,3)	3/4
SQCT3S-S-12M-SE	12 мм	2,4	3,3	2,96 (75,2)	15/16

Двусторонний запорный клапан (DE)

Номера для заказа	Размер фитинга	Cv	Габариты	
			L , д. (мм)	F , д.
SQCT1S-S-2T-DE	1/8	0,08	2,77 (70,4)	5/8
SQCT1S-S-4T-DE	1/4	0,2	2,42 (61,5)	5/8
SQCT2S-S-6T-DE	3/8	0,5	2,64 (67,1)	3/4
SQCT3S-S-8T-DE	1/2	1,5	3,16 (80,3)	15/16
SQCT1S-S-6M-DE	6 мм	0,2	2,42 (61,5)	5/8
SQCT2S-S-10M-DE	10 мм	0,5	2,77 (70,4)	3/4
SQCT3S-S-12M-DE	12 мм	1,5	3,16 (80,3)	15/16

Наружная трубная резьба

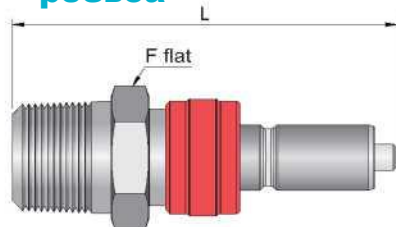


Односторонний запорный клапан (SE)

Номера для заказа	Трубная резьба	Cv		Габариты	
		SE	Макс. поток	L, д. (мм)	F, д.
SQCT1S-M-2N-SE	1/8"NPT	0.3	0.4	2.07 (52.6)	5/8
SQCT1S-M-4N-SE	1/4"NPT	0.3	0.4	2.22 (56.4)	5/8
SQCT2S-M-4N-SE	1/4"NPT	0.9	1.5	2.32 (58.9)	3/4
SQCT2S-M-6N-SE	3/8"NPT	0.8	1.6	2.35 (59.7)	3/4
SQCT3S-M-8N-SE	1/2"NPT	2.0	3.1	2.84 (72.1)	15/16
SQCT1S-M-4R-SE	1/4"PT	0.3	0.4	2.22 (56.4)	5/8
SQCT2S-M-6R-SE	3/8"PT	0.8	1.6	2.35 (59.7)	3/4
SQCT3S-M-8R-SE	1/2"PT	2.0	3.1	2.84 (72.1)	15/16

Двусторонний запорный клапан (DE)

Номера для заказа	Трубная резьба	Cv	Габариты	
			L, д. (мм)	F, д.
SQCT1S-M-2N-DE	1/8"NPT	0.2	2.13 (54.1)	5/8
SQCT1S-M-4N-DE	1/4"NPT	0.2	2.28 (57.9)	5/8
SQCT2S-M-4N-DE	1/4"NPT	0.5	2.44 (61.9)	3/4
SQCT2S-M-6N-DE	3/8"NPT	0.5	2.47 (62.7)	3/4
SQCT3S-M-8N-DE	1/2"NPT	1.3	3.04 (77.2)	15/16
SQCT1S-M-4R-DE	1/4"PT	0.2	2.28 (57.9)	5/8
SQCT2S-M-6R-DE	3/8"PT	0.5	2.47 (62.7)	3/4
SQCT3S-M-8R-DE	1/2"PT	1.3	3.04 (77.2)	15/16

Внутренняя трубная резьба

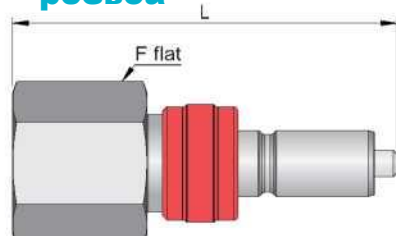

Односторонний запорный клапан (SE)

Номера для заказа	Трубная резьба	Cv		Габариты	
		SE	Макс. поток	L, д. (мм)	F, д.
SQCT1S-F-2N-SE	1/8"NPT	0.3	0.4	2.01 (51.1)	5/8
SQCT1S-F-4N-SE	1/4"NPT	0.3	0.4	2.26 (57.4)	3/4
SQCT2S-F-4N-SE	1/4"NPT	0.9	1.5	2.35 (59.7)	3/4
SQCT2S-F-6N-SE	3/8"NPT	0.8	1.6	2.35 (59.7)	7/8
SQCT3S-F-8N-SE	1/2"NPT	2.0	3.1	2.82 (71.6)	1-1/16
SQCT1S-F-4R-SE	1/4"PT	0.3	0.4	2.26 (57.4)	3/4
SQCT2S-F-6R-SE	3/8"PT	0.8	1.6	2.35 (59.7)	7/8
SQCT3S-F-8R-SE	1/2"PT	2.0	3.1	2.82 (71.6)	1-1/16

Двусторонний запорный клапан (DE)


Номера для заказа	Трубная резьба	Cv	Габариты	
			L, д. (мм)	F, д.
SQCT1S-F-2N-DE	1/8"NPT	0.2	2.07 (52.6)	5/8
SQCT1S-F-4N-DE	1/4"NPT	0.2	2.32 (58.9)	3/4
SQCT2S-F-4N-DE	1/4"NPT	0.5	2.47 (62.7)	3/4
SQCT2S-F-6N-DE	3/8"NPT	0.5	2.47 (62.7)	7/8
SQCT3S-F-8N-DE	1/2"NPT	1.3	3.02 (76.7)	1-1/16
SQCT1S-F-4R-DE	1/4"PT	0.2	2.32 (58.9)	3/4
SQCT2S-F-6R-DE	3/8"PT	0.5	2.47 (62.7)	7/8
SQCT3S-F-8R-DE	1/2"PT	1.3	3.02 (76.7)	1-1/16

Информация для осуществления заказа и размеры- Серия SQCT

SQCT3B	S	8T	KA	S6
Серия корпуса	Конечное соединение	Размер соединения	Материал уплотнительного кольца	Материал корпуса
• Материал уплотнительного кольца - VT : FKM (Стандарт для корпуса из SS316) - NBR : NBR (Стандарт для корпуса из латуни) - EP:EPDM - KA:FFKM				
• Материал корпуса - S6 : Нержавеющая сталь 316 - BS : Латунь				


Корпуса

Фитинг трубы S-LOK

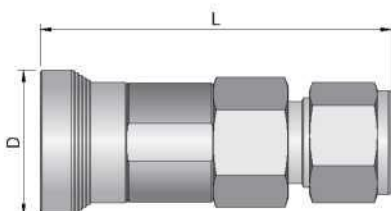


Номера для заказа	Размер фитинга	Габариты, дюймы (мм)	
		L	D
SQCT1B-S-2T	1/8"	2,26 (57,4)	0,91 (23,1)
SQCT1B-S-4T	1/4"	2,30 (58,4)	0,91 (23,1)
SQCT2B-S-6T	3/8"	2,58 (65,5)	1,03 (26,2)
SQCT3B-S-8T	1/2"	3,09 (78,5)	1,21 (30,7)
SQCT1B-S-6M	6 мм	2,30 (58,4)	0,91 (23,1)
SQCT2B-S-10M	10 мм	2,68 (68,1)	1,03 (26,2)
SQCT3B-S-12M	12 мм	3,09 (78,5)	1,21 (30,7)

Наружная трубная резьба

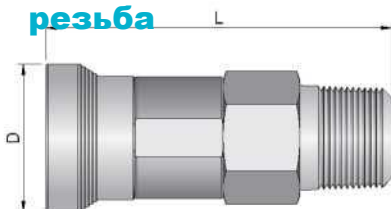

Номера для заказа	Трубная резьба	Габариты, дюймы (мм)	
		L	D
SQCT1B-M-2N	1/8" NPT	2,01 (51,1)	0,91 (23,1)
SQCT1B-M-4N	1/4" NPT	2,16 (54,9)	0,91 (23,1)
SQCT2B-M-4N	1/4" NPT	2,38 (60,5)	1,03 (26,2)
SQCT2B-M-6N	3/8" NPT	2,38 (60,5)	1,03 (26,2)
SQCT3B-M-8N	1/2" NPT	2,97 (75,4)	1,21 (30,7)
SQCT1B-M-4R	1/4" PT	2,16 (54,9)	0,91 (23,1)
SQCT2B-M-6R	3/8" PT	2,38 (60,5)	1,03 (26,2)
SQCT3B-M-8R	1/2" PT	2,97 (75,4)	1,21 (30)

Внутренняя трубная резьба

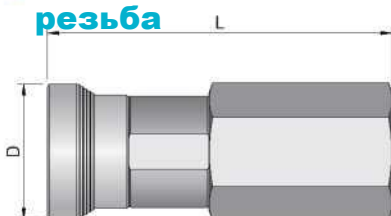


Номера для заказа	Трубная резьба	Габариты, дюймы (мм)	
		L	D
SQCT1B-F-2N	1/8" NPT	2,16 (54,9)	0,91 (23,1)
SQCT1B-F-4N	1/4" NPT	2,42 (61,5)	0,91 (23,1)
SQCT2B-F-4N	1/4" NPT	2,54 (64,5)	1,03 (26,2)
SQCT2B-F-6N	3/8" NPT	2,57 (65,3)	1,03 (26,2)
SQCT3B-F-8N	1/2" NPT	3,22 (81,8)	1,21 (30,7)
SQCT1B-F-4R	1/4" PT	2,42 (61,5)	0,91 (23,1)
SQCT2B-F-6R	3/8" PT	2,57 (65,3)	1,03 (26,2)
SQCT3B-F-8R	1/2" PT	3,22 (81,8)	1,21 (30)

Информация для осуществления заказа и размеры- Серия SQCT

Штоки перегородок

Фитинг трубы S-LOK

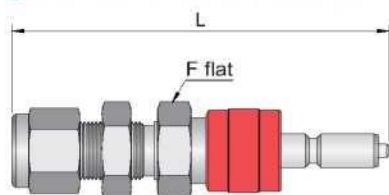

Односторонний запорный клапан (SE)


Номера для заказа	Размер фитинга	Габариты, дюймы (мм)			
		L	F	Макс. толщина	Мин. диам. отверстия в панели
SQCT1S-BH-S-4T-SE	1/4"	2,74 (69,6)	5/8 (15,8)	0,25 (6,4)	15/32 (11,9)
SQCT2S-BH-S-6T-SE	3/8"	2,92 (74,2)	3/4 (19,0)	0,27 (6,9)	19/32 (15,1)
SQCT3S-BH-S-8T-SE	1/2"	3,43 (87,1)	15/16 (23,8)	0,26 (6,6)	25/32 (19,8)
SQCT1S-BH-S-6M-SE	6 мм	2,74 (69,6)	5/8 (15,8)	0,25 (6,4)	15/32 (11,9)
SQCT2S-BH-S-10M-SE	10 мм	3,06 (77,7)	3/4 (19,0)	0,27 (6,9)	21/32 (16,7)
SQCT3S-BH-S-12M-SE	12 мм	3,43 (87,1)	15/16 (23,8)	0,26 (6,6)	49/64 (19,6)

Двусторонний запорный клапан (DE)

Номера для заказа	Размер фитинга	Габариты, дюймы (мм)			
		L	F	Макс. толщина	Мин. диам. отверстия в панели
SQCT1S-BH-S-4T-DE	1/4"	2,80 (71,1)	5/8 (15,8)	0,25 (6,4)	15/32 (11,9)
SQCT2S-BH-S-6T-DE	3/8"	3,07 (78,0)	3/4 (19,0)	0,27 (6,9)	19/32 (15,1)
SQCT3S-BH-S-8T-DE	1/2"	3,63 (92,2)	15/16 (23,8)	0,26 (6,6)	25/32 (19,8)
SQCT1S-BH-S-6M-DE	6 мм	2,80 (71,1)	5/8 (15,8)	0,25 (6,4)	15/32 (11,9)
SQCT2S-BH-S-10M-DE	10 мм	3,10 (78,7)	3/4 (19,0)	0,27 (6,9)	21/32 (16,7)
SQCT3S-BH-S-12M-DE	12 мм	3,63 (92,2)	15/16 (23,8)	0,26 (6,6)	49/64 (19,6)


Корпуса перегородок

Фитинг трубы S-LOK

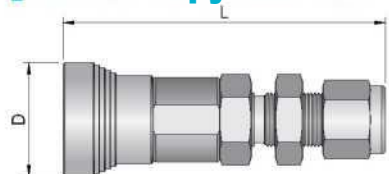

Номера для заказа	Размер фитинга	Габариты, дюймы (мм)			
		L	D	Макс. толщина	Мин. диам. отверстия в панели
SQCT1B-BH-S-4T	1/4"	2,67 (67,8)	0,91 (23,1)	0,25 (6,4)	15/32 (11,9)
SQCT2B-BH-S-6T	3/8"	2,98 (75,7)	1,03 (26,2)	0,27 (6,9)	19/32 (15,1)
SQCT3B-BH-S-8T	1/2"	3,56 (90,4)	1,21 (30,7)	0,26 (6,6)	25/32 (19,8)
SQCT1B-BH-S-6M	6 мм	2,67 (67,8)	0,91 (23,1)	0,25 (6,4)	15/32 (11,9)
SQCT2B-BH-S-10M	10 мм	2,99 (75,9)	1,03 (26,2)	0,27 (6,9)	21/32 (16,7)
SQCT3B-BH-S-12M	12 мм	3,56 (90,4)	1,21 (30,7)	0,26 (6,6)	49/64 (19,6)

Быстроразъемные коннекторы для полного потока

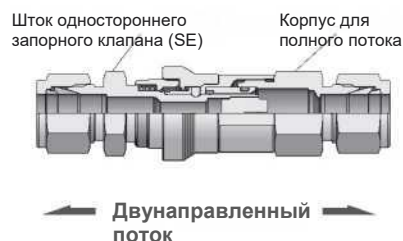

- Быстроразъемный коннектор для полного потока серии SQCT состоит из штока одностороннего запорного клапана (SE) и корпуса для полного потока.
- Быстроразъемные коннекторы для полного потока не отключаются автоматически, перед отсоединением необходимо сбросить давление.
- Чтобы заказать корпус для полного потока, выберите номер заказа и добавьте F к обозначению серии корпуса.
EX) SQCT3BF-M-8N-S6

Опции – серия SQCT

Быстроразъемный коннектор с ключом


- Быстроразъемные коннекторы с ключом предотвращают случайное смешивание других линий в системе с использованием нескольких жидкостей или давлений.
- При соединении, если ключ отсутствует, соединение не происходит.
- Шток и корпуса классифицируются по цвету и номерам для их простой идентификации.
- Для заказа добавьте номер ключа к номеру заказа быстроразъемного коннектора. Шток EX): SQCT1S-S-4T-DE-K2-S6
Корпус: SQCT3B-F-8N-K4-S6




Цвет ключа	Номер ключа	Наружный диаметр втулки с ключом, дюймы (мм)					
		SQCT1		SQCT2		SQCT3	
		Корпус	Шток	Корпус	Шток	Корпус	Шток
Черный	K1	0,96 (24,4)	0,82 (20,8)	1,13 (28,7)	0,99 (25,1)	1,26 (32,0)	1,10 (27,9)
Оранжевый	K2	0,99 (25,1)	0,85 (21,6)	1,16 (29,5)	1,02 (25,9)	1,29 (32,8)	1,14 (29,0)
Зеленый	K3	1,02 (25,9)	0,88 (22,4)	1,19 (30,2)	1,05 (26,7)	1,32 (33,5)	1,17 (29,7)
Желтый	K4	1,05 (26,7)	0,91 (23,1)	1,22 (31,0)	1,08 (27,4)	1,35 (34,3)	1,20 (30,5)
Синий	K5	1,08 (27,4)	0,94 (23,9)	1,24 (31,5)	1,11 (28,2)	1,38 (35,1)	1,23 (31,2)
Белый	K6	1,11 (28,2)	0,97 (24,6)	1,28 (32,5)	1,14 (29,0)	1,41 (35,8)	1,26 (32,0)
Пурпурный	K7	1,14 (29,0)	1,00 (25,4)	1,31 (33,3)	1,17 (29,7)	1,44 (36,6)	1,29 (32,8)
Коричневый	K8	1,17 (29,7)	1,03 (26,2)	1,34 (34,0)	1,20 (30,5)	1,47 (37,3)	1,32 (33,5)

Устройство для защиты штока и корпуса


- Устройства для защиты штока и корпуса защищают отсоединенные корпуса и штоки от повреждений и загрязнения.
- Устройства для защиты не являются устройствами, поддерживающими давление.
- Устройства для защиты имеют шнур из нержавеющей стали и зажим шнура.
- Для заказа выберите номер и добавьте обозначение корпуса.
EX) SQCT1S-P-S6
- Материал и обозначение устройства для защиты штока и корпуса - SS316: S6
- Латунь: BS
- Для заказа устройства для защиты с ключом добавьте номер ключа к номеру заказа устройства для защиты.
EX) SQCT2B-P-K2-S6



Устройство для защиты штока



Устройство для защиты корпуса



Устройство для защиты штока с ключом



Устройство для защиты корпуса с ключом

Серия	Номер для заказа	
	Устройство для защиты	Устройство для защиты
SQCT1	SQCT1S-P	SQCT1B-P
SQCT2	SQCT2S-P	SQCT2B-P
SQCT3	SQCT3S-P	SQCT3B-P


Быстроразъемные коннекторы для полного потока - Серия SQF

Особенности

- Быстрое и простое управление
- Соединение и разъединение без инструментов.
- Обеспечивает полный поток без ограничений для отверстия.
- Уплотнительное кольцо легко заменяется.

Управление

- Соединение
 - После выравнивания штока и корпуса оттяните втулку корпуса.
 - Продвиньте шток в корпус.
 - Продвиньте втулку вперед, чтобы повернуть ее в исходное положение.
- Разъединение
 - Оттяните втулку корпуса.
 - Извлеките шток из корпуса.
- Перед отсоединением давление необходимо сбросить.
- Периодически смазывайте уплотнительные кольца штока.

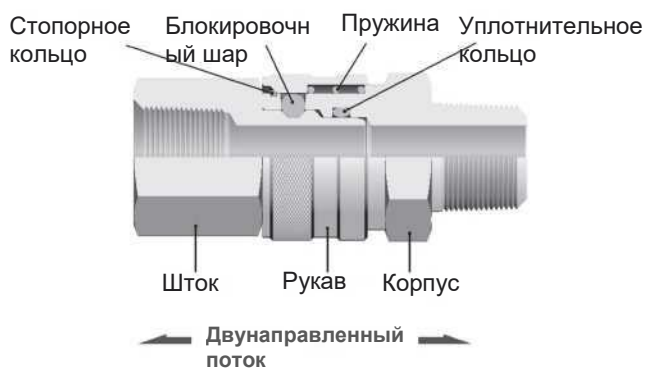

Материалы конструкции

Компонент	Материал	
	SS 316	Латунь
Корпус	SS 316	Латунь
Шток	SS 316	Латунь
Рукав	SS 316	Латунь
Уплотнительное кольцо	FKM	NBR
Пружина	SS 304	
Стопорное кольцо	SS 304	
Блокировочный шар	Нержавеющая сталь	

Номинальные значения давления и температуры

Номинальные значения ограничиваются в зависимости от материала и конечных соединений.

Корпуса из SS316 стандартно изготавливаются с уплотнительным кольцом FKM.


Корпуса из латуни стандартно изготавливаются с уплотнительным кольцом NBR.

Материал	SS 316		Латунь		
Серия	SQF1 и 2	SQF3 и 4	SQF1	SQF2	SQF3 и 4
Температура °F (°C)	Номинальное давление ф./кв.д. изб. (бар)				
Соединено					
100 (37)	6000 (413)	4000 (275)	4000 (275)	3000 (206)	2000 (137)
150 (65)	5000 (344)	3500 (241)	2700 (186)	2000 (137)	1300 (89,5)
200 (93)	4000 (275)	2800 (192)	1400 (96,4)	1000 (68,9)	700 (48,2)
250 (121)	3000 (206)	2100 (144)	300 (20,6)	300 (20,6)	200 (13,7)
300 (148)	2000 (137)	1400 (96,4)	-	-	-
350 (176)	1200 (82,6)	800 (55,1)	-	-	-
400 (204)	400 (27,5)	200 (13,7)	-	-	-

Материал	Номинальная температура, °F (°C)
FKM	от 10 (-12) до 400 (204)
EPDM	от -50 (-45) до 300°F(148)
FFKM	от 40 (4) до 500 (260)
NBR	от 0 (-17) до 250°F(121)


Информация для осуществления заказа и размеры- Серия SQF

• Для заказа корпуса из латуни замените S6 на BS

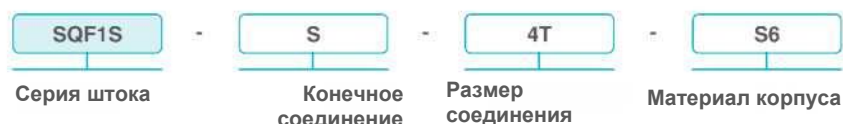

Штоки

Фитинг трубы S-LOK



Номера для заказа	Размер фитинга	Cv	Габариты		
			L, д. (мм)	F, д.	Мин. отверстие, д.
SQF1S-S-4T	1/4"	2,2	1,77 (45,0)	9/16	0,19 (4,8)
SQF1S-S-6T	3/8"	2,8	1,77 (45,0)	11/16	0,24 (6,1)
SQF2S-S-6T	3/8"	2,9	1,88 (47,8)	7/8	0,28 (7,1)
SQF2S-S-8T	1/2"	13	1,99 (50,5)	7/8	0,41 (10,4)
SQF3S-S-12T	3/4"	26	2,15 (54,6)	1-1/16	0,62 (15,7)
SQF4S-S-16T	1"	45	2,45 (62,2)	1-3/8	0,88 (22,4)
SQF1S-S-6M	6 мм	2,2	1,77 (45,0)	9/16	0,19 (4,8)

Наружная трубная резьба



Номера для заказа	Трубная резьба	Cv	Габариты		
			L, д. (мм)	F, д.	Мин. отверстие, д.
SQF1S-M-4N	1/4"NPT	1,7	1,59 (40,4)	9/16	0,24 (6,1)
SQF1S-M-6N	3/8"NPT	1,7	1,59 (40,4)	11/16	0,24 (6,1)
SQF2S-M-6N	3/8"NPT	7,1	1,65 (41,9)	7/8	0,41 (10,4)
SQF2S-M-8N	1/2"NPT	11,5	1,84 (46,7)	7/8	0,50 (12,7)
SQF3S-M-12N	3/4"NPT	23,6	2,03 (51,6)	1-1/16	0,72 (18,3)
SQF4S-M-16N	1" NPT	39	2,35 (59,7)	1-3/8	0,88 (22,4)
SQF1S-M-4R	1/4"PT	1,7	1,59 (40,4)	9/16	0,24 (6,1)
SQF2S-M-8R	1/2"PT	11,5	1,84 (46,7)	7/8	0,50 (12,7)
SQF4S-M-16R	1" PT	39	2,35 (59,7)	1-3/8	0,88 (22,4)
SQF1S-M-4G	1/4"PF	1,7	1,60 (40,6)	3/4	0,24 (6,1)
SQF2S-M-8G	1/2"PF	11,5	1,82 (46,2)	1-1/16	0,50 (12,7)

Внутренняя трубная резьба



Номера для заказа	Трубная резьба	Cv	Габариты		
			L, д. (мм)	F, д.	Мин. отверстие, д.
SQF1S-F-4N	1/4"NPT	1,7	1,60 (40,6)	3/4	0,24 (6,1)
SQF1S-F-6N	3/8"NPT	1,7	1,67 (42,4)	7/8	0,24 (6,1)
SQF2S-F-6N	3/8"NPT	7,1	1,59 (40,4)	1-1/16	0,47 (11,9)
SQF2S-F-8N	1/2"NPT	11,5	1,82 (46,2)	1-1/16	0,50 (12,7)
SQF3S-F-12N	3/4"NPT	23,6	2,08 (52,8)	1-5/16	0,72 (18,3)
SQF4S-F-16N	1" NPT	39	2,49 (63,2)	1-5/8	0,88 (22,4)
SQF1S-F-4R	1/4"PT	1,7	1,60 (40,6)	3/4	0,24 (6,1)
SQF2S-F-8R	1/2"PT	11,5	1,82 (46,2)	1-1/16	0,50 (12,7)
SQF1S-F-4G	1/4"PF	1,7	1,60 (40,6)	3/4	0,24 (6,1)
SQF2S-F-8G	1/2"PF	11,5	1,82 (46,2)	1-1/16	0,50 (12,7)

Информация для осуществления заказа и размеры- Серия SQF

SQF2B	-	M	-	8N	-	EP	-	S6
Серия корпуса		Конечное соединение		Размер соединения		Материал уплотнительного кольца		Материал корпуса
* Материал и обозначение уплотнительного кольца - VT : FKM (Стандарт для корпуса из SS316) - NBR : NBR (Стандарт для корпуса из латуни) - EP:EPDM - KA:FFKM								
- Материал корпуса - S6 : Нержавеющая сталь 316 - BS : Латунь								

Корпуса

Фитинг трубы S-LOK



Номера для заказа	Размер фитинга	Габариты			
		L, д. (мм)	F, д.	D, д. (мм)	Мин. отверстие, д. (мм)
SQF1B-S-4T	1/4"	1,80 (45,7)	11/16	0,87 (22,1)	0,19 (4,8)
SQF1B-S-6T	3/8"	1,81 (46,0)	11/16	0,87 (22,1)	0,28 (7,1)
SQF2B-S-6T	3/8"	2,17 (55,1)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,28 (7,1)
SQF2B-S-8T	1/2"	2,23 (56,6)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,41 (10,4)
SQF3B-S-12T	3/4"	2,45 (62,2)	1-1/2	1,66 (42,2)	0,62 (15,7)
SQF4B-S-16T	1"	2,75 (69,9)	1-11/16	1,88 (47,8)	0,88 (22,4)
SQF1B-S-6M	6 мм	1,80 (45,7)	11/16	0,87 (22,1)	0,19 (4,8)

Наружная трубная резьба



Номера для заказа	Трубная резьба	Габариты			
		L, д. (мм)	F, д.	D, д. (мм)	Мин. отверстие, д. (мм)
SQF1B-M-4N	1/4"NPT	1,57 (39,9)	11/16	0,87 (22,1)	0,25 (6,4)
SQF1B-M-6N	3/8"NPT	1,57 (39,9)	11/16	0,87 (22,1)	0,37 (9,4)
SQF2B-M-6N	3/8"NPT	1,83 (46,5)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,41 (10,4)
SQF2B-M-8N	1/2"NPT	2,08 (52,8)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,50 (12,7)
SQF3B-M-12N	3/4"NPT	2,33 (59,2)	1-1/2	1,66 (42,2)	0,72 (18,3)
SQF4B-M-16N	1" NPT	2,65 (67,3)	1-11/16	1,88 (47,8)	0,88 (22,4)
SQF1B-M-4R	1/4" PT	1,57 (39,9)	11/16	0,87 (22,1)	0,24 (6,1)
SQF2B-M-8R	1/2" PT	2,08 (52,8)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,50 (12,7)
SQF4B-M-16R	1" PT	2,65 (67,3)	1-11/16	1,88 (47,8)	0,88 (22,4)
SQF1B-M-4G	1/4"PF	1,80 (45,7)	3/4	0,87 (22,1)	0,24 (6,1)
SQF2B-M-8G	1/2"PF	2,08 (52,8)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,47 (11,9)

Внутренняя трубная резьба




Номера для заказа	Трубная резьба	Габариты			
		L, д. (мм)	F, д.	D, д. (мм)	Мин. отверстие, д. (мм)
SQF1B-F-4N	1/4"NPT	1,50 (38,1)	3/4	0,87 (22,1)	0,38 (9,7)
SQF1B-F-6N	3/8"NPT	1,63 (41,4)	7/8	0,87 (22,1)	0,38 (9,7)
SQF2B-F-6N	3/8"NPT	1,73 (43,9)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,59 (15,0)
SQF2B-F-8N	1/2"NPT	1,73 (43,9)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,63 (16,0)
SQF3B-F-12N	3/4"NPT	1,89 (48,0)	1-1/2	1,66 (42,2)	0,88 (22,4)
SQF4B-F-16N	1" NPT	2,12 (53,8)	1-11/16	1,88 (47,8)	1,06 (26,9)
SQF1B-F-4R	1/4" PT	1,50 (38,1)	3/4	0,87 (22,1)	0,38 (9,7)
SQF2B-F-8R	1/2" PT	1,73 (43,9)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,63 (16,0)
SQF1B-F-4G	1/4"PF	1,50 (38,1)	3/4	0,87 (22,1)	0,38 (9,7)
SQF2B-F-8G	1/2"PF	1,73 (43,9)	1-1/16	1,30 (33,0)	0,63 (16,0)


Опции – серия SQF

🔧 Устройство для защиты штока и корпуса

- Устройства для защиты штока и корпуса защищают отсоединенные корпуса и штоки от повреждений и загрязнения.
- Устройства для защиты не являются устройствами, поддерживающими давление.
- Устройства для защиты имеют шнур из нержавеющей стали и зажим шнура.
- Для заказа выберите номер и добавьте обозначение корпуса. EX) SQF2S-P-S6
- Материал и обозначение устройства для защиты штока и корпуса
 - SS316 : S6
 - Латунь: BS

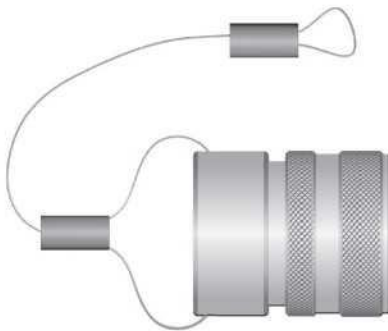

Устройство для
защиты штока

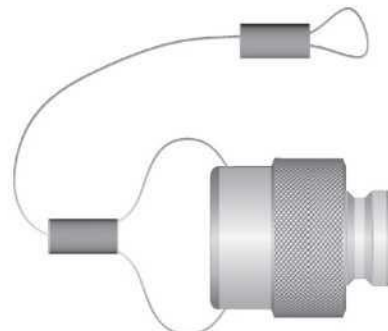

Устройство для
защиты корпуса

Серия	Номер для заказа	
	Устройство для защиты штока	Устройство для защиты корпуса
SQF1	SQF1S-P	SQF1B-P
SQF2	SQF2S-P	SQF2B-P
SQF3	SQF3S-P	SQF3B-P
SQF4	SQF4S-P	SQF4B-P